
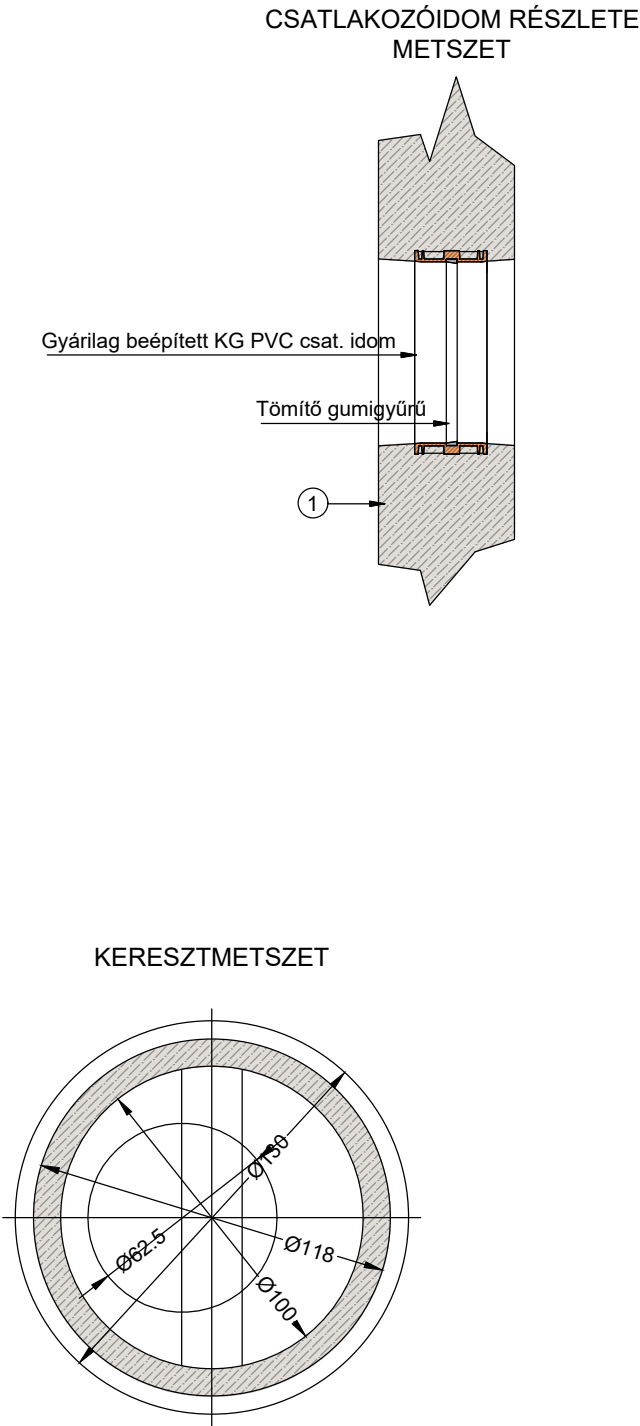


# TISZTÍTÓ AKNA

100 L rendszerben 9cm felépítménnyel

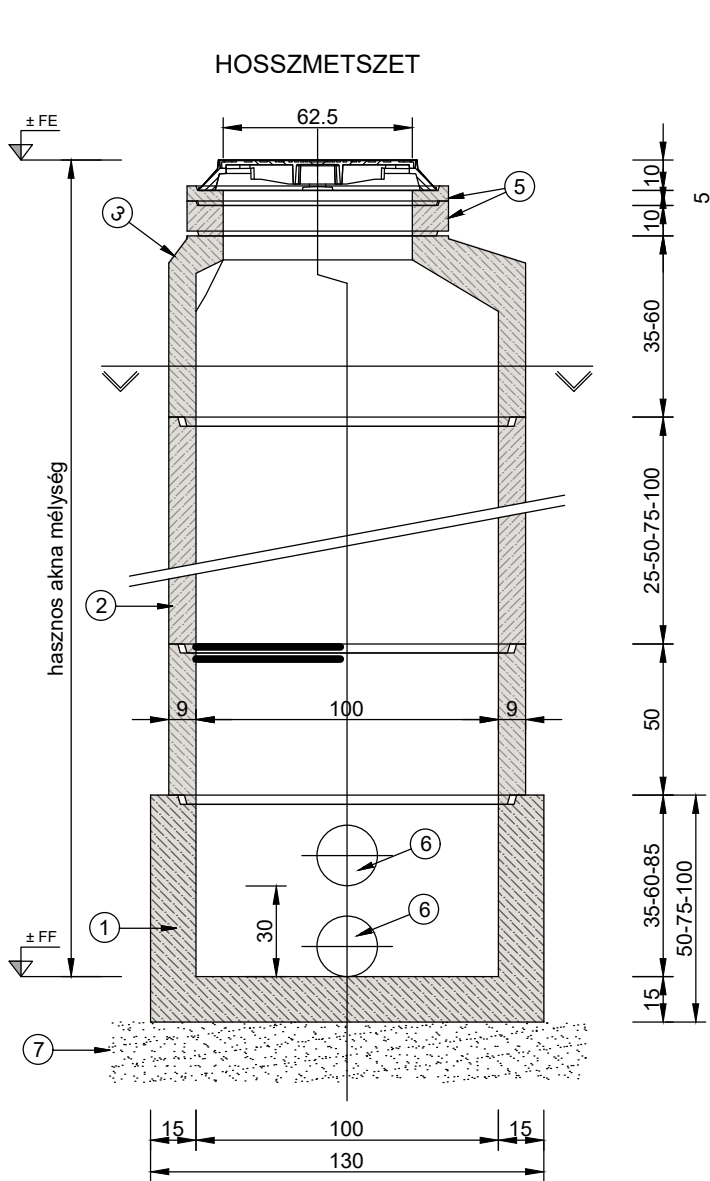

- ① AFE 100/50-75-100 LK fenékelem künettel
- ② AGY 100/25-50-75-100/9 L aknagyűrű
- ③ ASZ EU 100/62,5/35-60 L aknaszűkítő
- ④ SZGY 62,5/5-10 L szintbeállító gyűrű
- ⑤ AF ÖV 600/125-250-400kN zárt vagy 600/250-400kN víznyelőrácsos fedlap
- ⑥ Gyárilag beépített KG PVC csatlakozóidom gumigyűrűvel DN100-125-150-200-250-315-400
- ⑦ Méretezett ágyazat

Az építés során az anyagokra, technológiákra és kivitelezésre vonatkozó műszaki előírások, alkalmazástechnikák, beépítési útmutatók ill. szabványok kötelezőek.

Közművek környezetében és védőtávolságain belül csak kézi földmunka végezhető.

A terveken szereplő méreteket, adatokat a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínen ellenőrizni szükséges!

Amennyiben a tervtől való eltérés tapasztalható, arról a tervezőt és a műszaki ellenőrt értesíteni kell!

Kivitelező a terv kivitelezésénél minden balesetelhárító és egészségvédő-, övrendszabályt betartani köteles! Külön


Rajz megnevezése:	Rajzszám:	Index:
LEIER Ø100/b TISZTÍTÓ ÉS ELLENÖRZŐ AKNA TERVE	MK-39	001
Szakág:	Munkaszám:	Lépték:
Út-közműépítés	21133-a	M=1:100 M=1:
Tervfajta:	Dátum:	
Kiviteli terv	2025.07.	

Megbízás tárgya:
METRANS SZEGEDI LOGISZTIKAI TELEPHELY ÚT-, VASÚT- ÉS KÖZMŰÉPÍTÉSI TERVE

Építési hely:
Szeged, Hrsz.: 01416/7

Megbízó:
 METRANS SZEGED KFT. 1211 Budapest, Salak u. 1-39.

Út-, vasút- és közműtervező:
 TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Győr, Richter J. u. 11. Tel: (96) 418-373, Fax: (96) 418-699 email:talent_plan@arrabonet.hu

Felelős tervező:
Miklósi Attila  okleveles építőmérnök KÉ-K 08-0513, KÉ-VA 08-0513, VZ-K 08-0513