

METRANS

LOGISZTIKAI TELEPHELY IRODA

6728 SZEGED, Kotányi János köz 8.
HRSZ.: 01416/24

DOKUMENTÁCIÓ JELE ÉS MEGNEVEZÉSE:

ÉPÍTÉSZ TENDERTERV

ÉPÍTETŐ:

METRANS SZEGED KFT.
1211 Budapest, Salak út 37.

TERVEZŐ:

T·P

TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
9023 Győr, Richter J. u. 11. Tel: (96)418-373 Fax: (96)418-699
e-mail: talent_plan@arrabonet.hu

LADOS PÉTER okl. építészmérnök - Dipl.Ing.Architekt, É-1-08-0055

TÁRSTERVEZŐ:

DÁVID SÁNDOR ATTILA

RAJZMEGNEVEZÉS:

FELÜLVILÁGÍTÓK és TETŐKIBÚVÓ MEGRENDELÉSI TERVE

MEGRENDELÉS ELŐTT A KONSIGNÁCIÓK AZ ALAPRAJZZAL EGYEZTETENDÖK!
ELTÉRÉS ESETÉN A TERVEZŐVEL PONTOSÍTANI KELL!

| | | | |
|-----------------|--------------|---------|---------------------|
| MUNKASZÁM: | RAJZFELÜLET: | LÉPTÉK: | RAJZSZÁM: |
| 21133 | 2 X A4 | M 1:50 | ÉT-5.4. |
| AKTUÁLIS DÁTUM: | | | Konstruktőr: |
| 2025.07.25. | | | DÁVID SÁNDOR ATTILA |

ÉT-5.4

eny: **METRANS**
LOGISZTIKAI TELEPHELY IRODA

Dávid Sándor Attila

T.P

M 1:20

2025.07.25.

1



Névleges méret: 100x100cm

FV-1 1db

Csarnok tetőre kijutáshoz tetőkibúvó létesítése.

födémnyílás: 100cm x 100cm


űvegezés: Plus PC-st 16/7 és 1 műanyag héj,: 1,4W/m²K

7/2006. (IV. 24.) BM rendelet szerinti 5. melléklet
energetikai követelményeket kell kielégíteni.

13. sor Tetőfelülvilágító, füstelvezető kupola 1,70 W/m²K

Létra: rajz alapján készre gyártott–hegesztett egyben horganyzott acél, szükséges rögzítési pontokkal, vasbeton padlólemezre, és a födémszélre dűbelezve

| | | | | | |
|----------|--|---|--------|-------------|----------|
| Rajzsám: | Létesítmény: | Tervező: | Ábra: | Dátum: | Lapszám: |
| ÉT-5.4 | METRANS LOGISZTIKAI TELEPHELY IRODA | T.P Konstruktor: Dávid Sándor Attila | M 1:20 | 2025.07.25. | 2 |

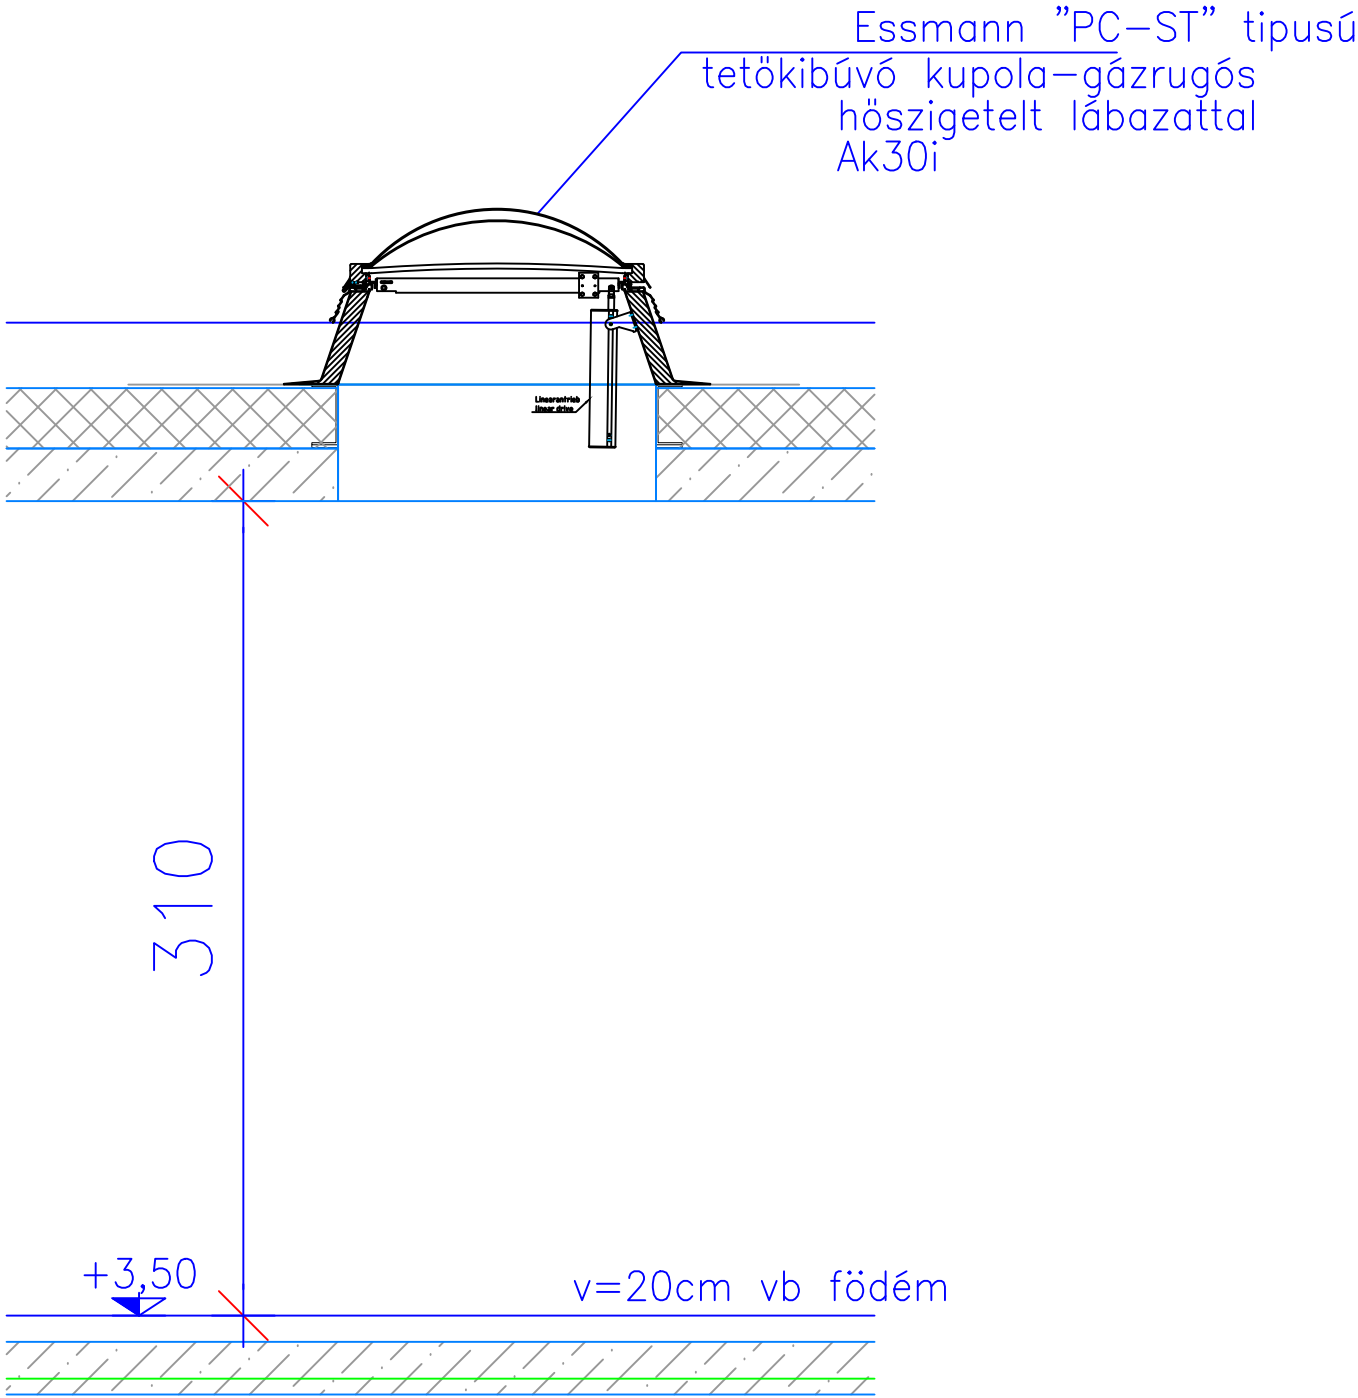

Tetőfelülvilágító kupola
Névleges méret: 100x100cm
FV-2 1db

Elektromos szellőztető
nyitómotorral felszerelve

Tartozék:
lábazat, fogadókeret
mindennemű kábelezés max.10m
távolságra
Nyitómotor
Nyitómotor nyomógombja a
konyha helyiségben
Tetőre szerelt szélsébség
érzékelő
Tetőre szerelt esőérzékelő
Központi vezérlő számítógép
(motor automatikus üzemelése
nyitva felejtett kupolára,
szélre-esőre), programozható
kivitelben (kijelző a
nyomógommbal egybeépítve vagy
mellette)

üvegezés: Plus PC-st 16/7 és 1 műanyag héj,: 1,4W/m2K
7/2006. (IV. 24.) BM rendelet szerinti 5. melléklet
energetikai követelményeket kell kielégíteni.

13. sor Tetőfelülvilágító, füstelvezető kupola 1,70 W/m2K