

Metrans Szeged logisztikai telephely  
6791 Szeged, Hrsz.: 01416/7

EV1 vámsátor elosztó

Vezeték érszínek

betáplálás 400/230V AC: fekete  
vezérlés 230VAC: piros  
nullavezető: világoskék  
védővezető: zöld/sárga  
pot.mentes kontaktus: narancs

Műszaki adatok

Gyűjtősin névleges áram: 63A  
rövidzárlati áram – Ik: 6 kA  
din. határáram – Ip: 14,4 kA

Elosztó típus: Kapcsolószekrény alapkerettel, hátlappal, Schneider NSYSCRN  
Védettség: IP66  
Betáplálás: alul  
Leágazás: alul  
Felületkiképzés: szín RAL7032  
részlettervek: elosztó gyártó által  
Felállítás: falra szerelt  
Berendezés elrendezése: gyártó által  
Berendezés szerelése: szerelőkeretes, maszkolt


Megjegyzés:

Elosztó szekrény rajztartó zsebbel, zárral

Tartalék hely min 20%

Feszültség: 3x400/230V, 50Hz  
Érintésvédelem: TN-S

Tervező MP Major Projekt Kft 1139 Budapest, Pap Károly utca 20. tel: +36-30-9248-301	Építető Metrans Szeged Kft 1211 Budapest, Salak utca 1-39.	Tárgy Metrans Szeged logisztikai telephely 6791 Szeged, Hrsz.: 01416/7 EV1 vámsátor elosztó	Rev		Msz: 21133 Rajzszám	Lap 2/1
			Tervező Major Péter	V-01-7612 Dátum 2025.07.16.		

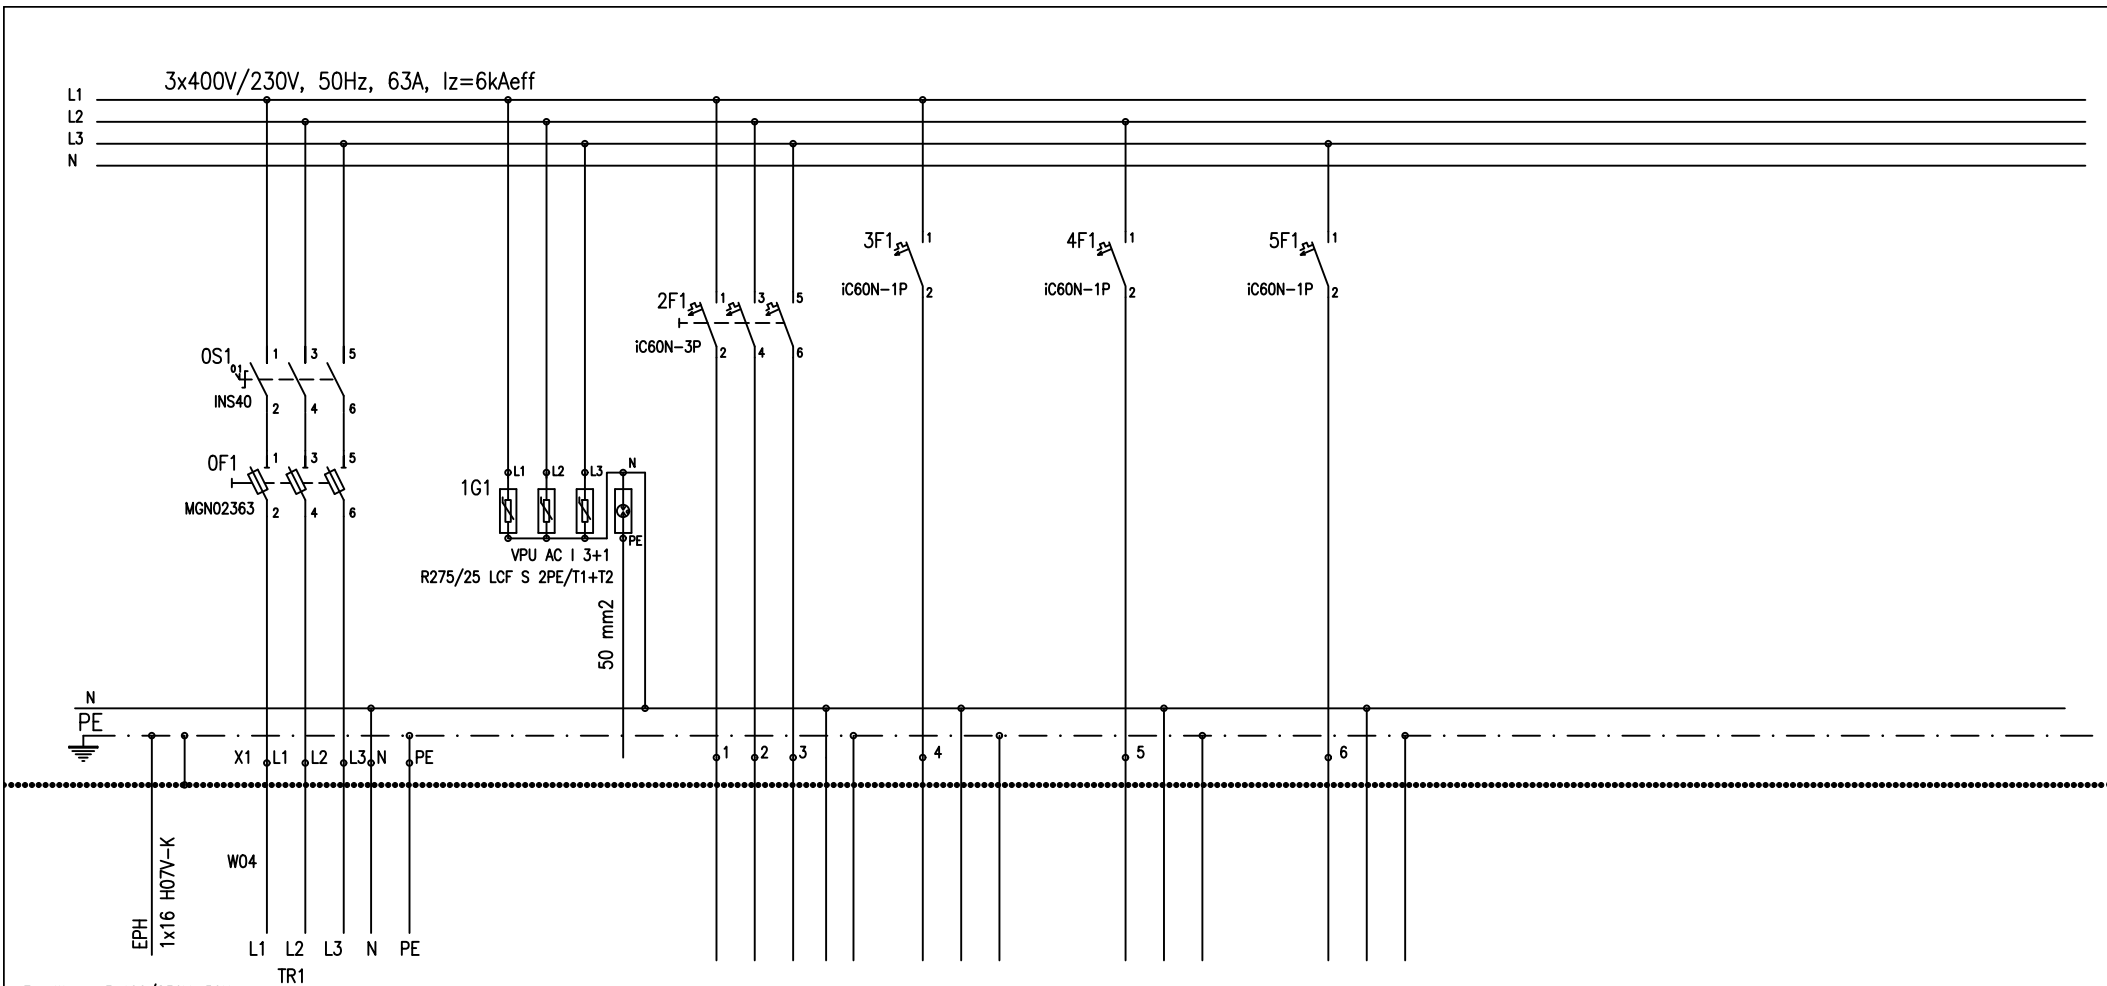

Feszültség: 3x400/230V, 50Hz									
Érintésvédelem: Nullázás, TN-S									
Áramkör/Abgangnr.	0		2	3	4	5			
Teljesítm./Leistung [kW]	10								
Áram/Strom [A]	(50)		C40	C13	C16	C16			
Kábel/Kabel [mm]	5x10 NYY-J		5x10 NYM-J	3x1,5 NYM-J					
Műk.kábel/Steuer.kabel									
Áramváltó/Stromwandler									
Védelem/Schutz									
Áramúterv/Steuerplan									
Megnevezés Benennung	Betáplálás		DT dugaszoló tábla	világítás	tartalék	tartalék			
Tervező MP Major Projekt Kft 1139 Budapest, Pap Károly utca 20. tel: +36-30-9248-301	Építető Metrans Szeged Kft 1211 Budapest, Salak utca 1-39.	Tárgy Metrans Szeged logisztikai telephely 6791 Szeged, Hrsz.: 01416/7 EV1 vámsátor elosztó				Rev Tervező Major Péter V-01-7612 Lépték Dátum 2025.07.16.	Msz: 21133 Rajzszám V-107 Lap 2/2		