

Metrans Szeged logisztikai telephely
6791 Szeged, Hrsz.: 01416/7

EKA1 daruakna elosztó

Vezeték érszínek

betáplálás 400/230V AC: fekete
vezérlés 230VAC: piros
nullavezető: világoskék
védővezető: zöld/sárga
pot.mentes kontaktus: narancs

Műszaki adatok


Gyűjtősin névleges áram: min 63A
rövidzárlati áram – Ik: 6 kA
din. határáram – Ip: 14,4 kA
termikus határáram – Ith: 11 kA
Elosztó típus: Kapcsolószekrény alapkerettel, hátlappal, Schneider NSYSCRN
Védettség: IP66
Betáplálás: alul
Leágazás: alul
Felületkiképzés: szín RAL7032
részlettervek: elosztó gyártó által
Felállítás: falra szerelt
Berendezés elrendezése: gyártó által
Berendezés szerelése: szerelőkeretes, maszkolt
Megjegyzés:
Elosztó szekrény rajztartó zsebbel, hárompontos rúdzárral, zárral és karral

Tartalék hely min 20%

Feszültség: 3x400/230V, 50Hz
Érintésvédelem: TN-S

Tervező MP Major Projekt Kft 1139 Budapest, Pap Károly utca 20. tel: +36-30-9248-301	Építető Metrans Szeged Kft 1211 Budapest, Salak utca 1-39.	Tárgy Metrans Szeged logisztikai telephely 6791 Szeged, Hrsz.: 01416/7 EKA1 daruakna elosztó	Rev		Msz: 21133	Lap 3/1
			Tervező Major Péter	V-01-7612 Dátum 2025.07.16.		

V-103

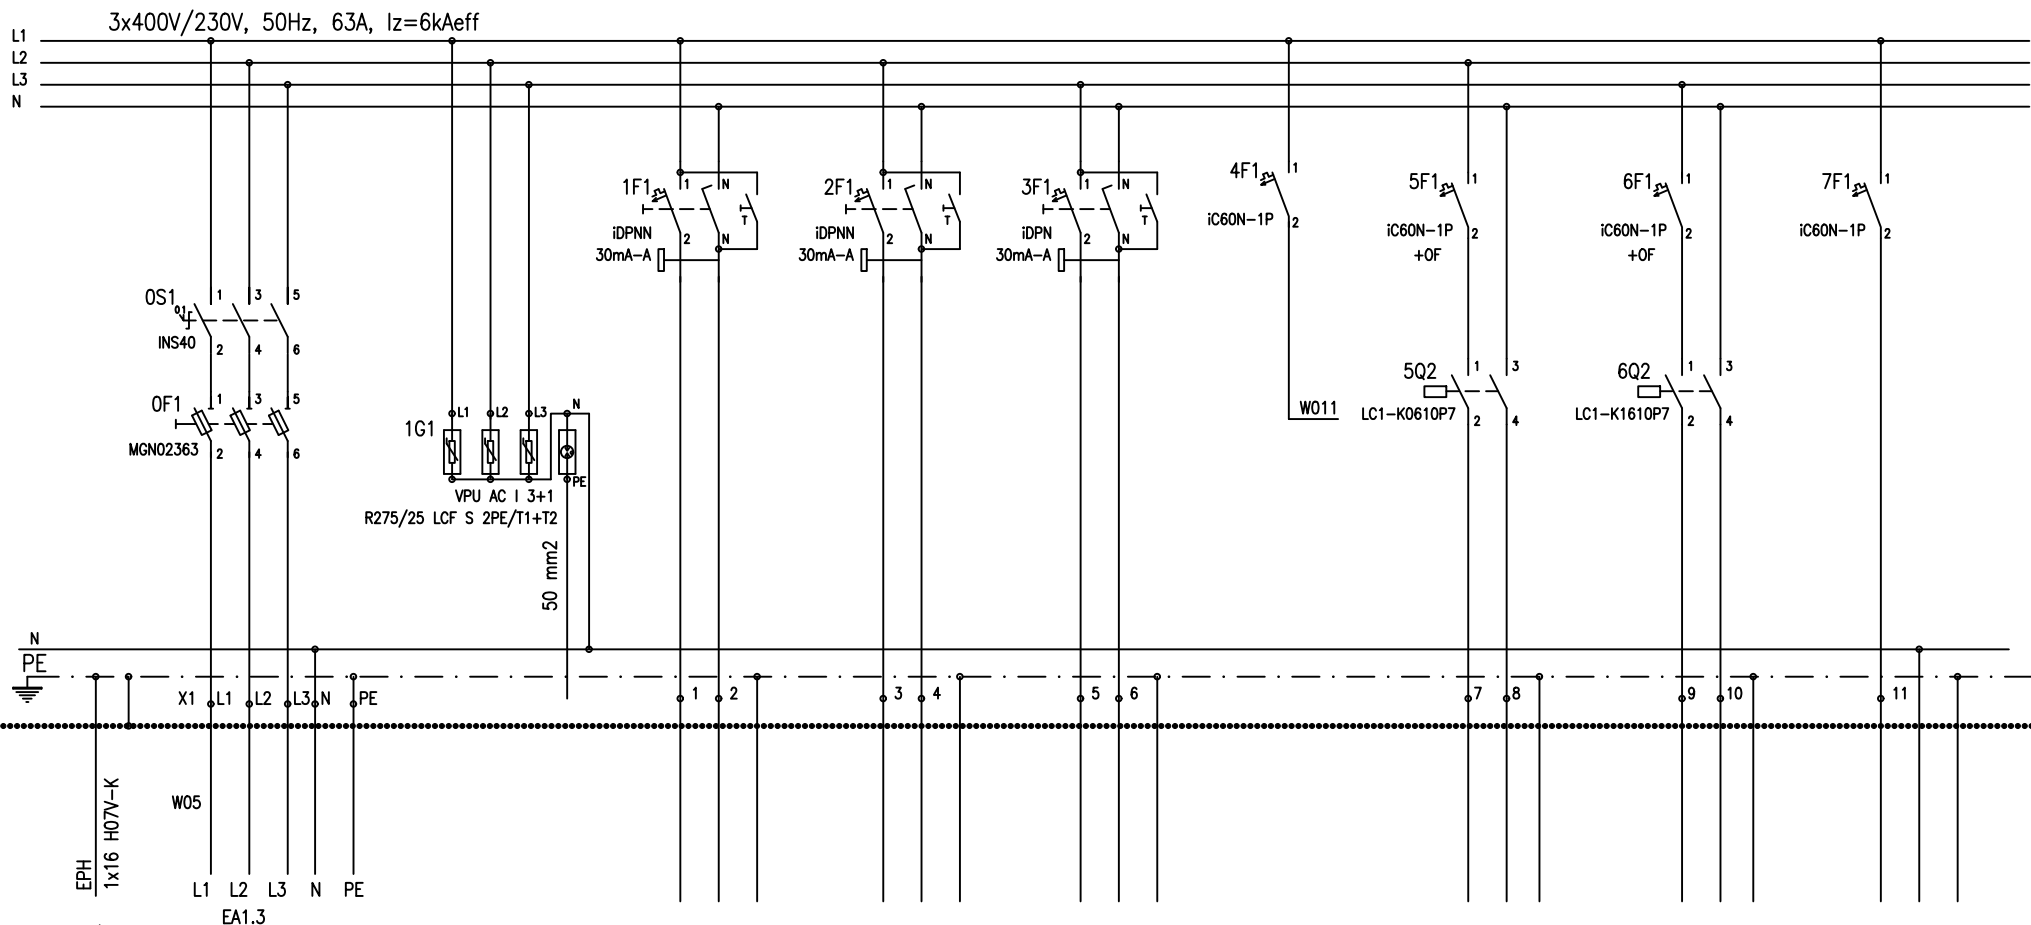

Feszültség: 3x400/230V, 50Hz
Érintésvédelem: Nullázás, TN-S

Áramkör/Abgangnr.	0	1	2	3	4	5	6	7
Teljesítm./Leistung [kW]	3					0,1	3	
Áram/Strom [A]	20	C10	C16	C16	C6	C6	B16	C10
Kábel/Kabel [mm]	5x10 NYY-J	3x1,5 NYM-J	3x2,5 NYM-J	3x2,5 NYM-J		3x1,5 NYM-J	3x2,5 NYM-J	3x1,5 NYM-J
Műk.kábel/Steuer.kabel								
Áramváltó/Stromwandler								
Védelem/Schutz								
Áramúterv/Steuerplan								
Megnevezés Benennung	Betáplálás	Világítás	dug.aljzat	dug.aljzat	vezérlés	befűtés	el. fűtés	EL1 vízjelzés

Tervező
MP Major Projekt Kft
1139 Budapest, Pap Károly utca 20.
tel: +36-30-9248-301


Építető
Metrans Szeged Kft
1211 Budapest, Salak utca 1-39.

Tárgy
Metrans Szeged logisztikai telephely
6791 Szeged, Hrsz.: 01416/7
EKA1 daruakna elosztó

Rev
Tervező Major Péter V-01-7612
Lépték
Dátum 2025.07.16.

Msz: 21133
Rajzszám
V-103

Lap
3/2

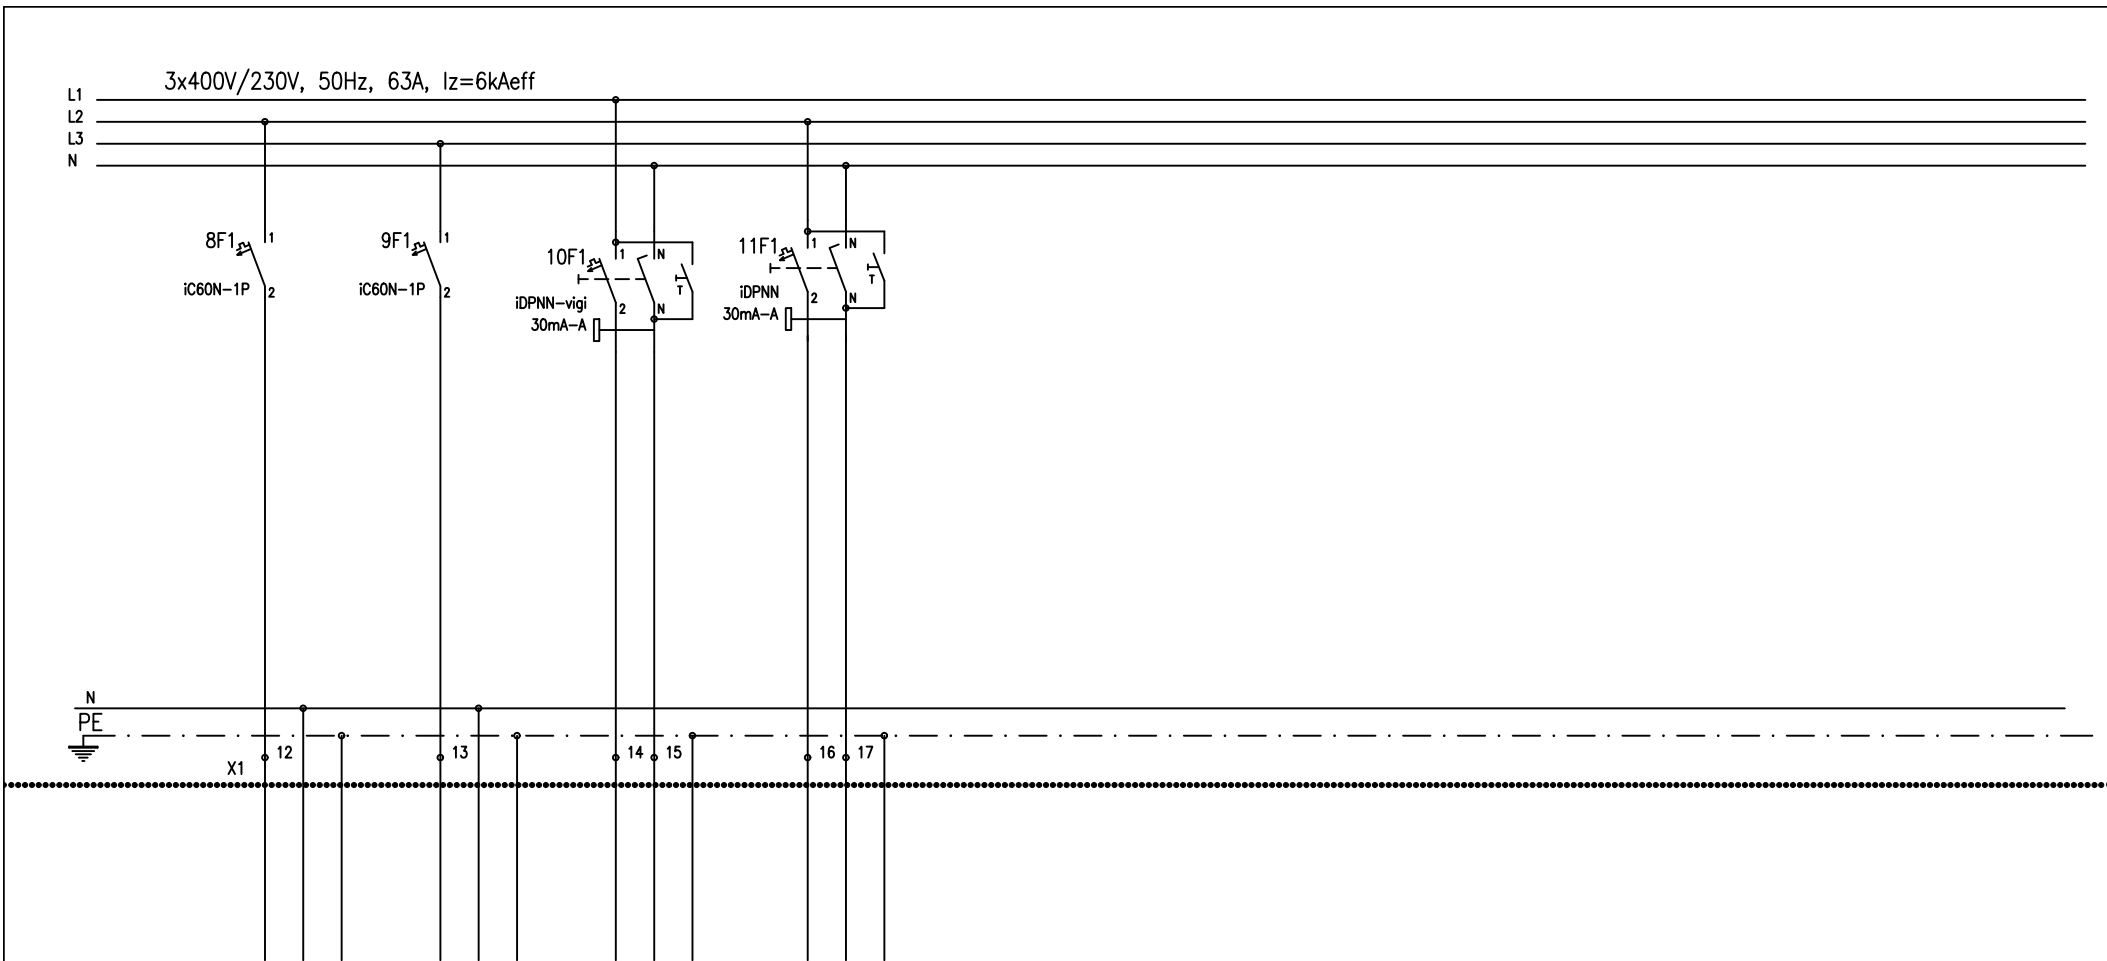

Feszültség: 3x400/230V, 50Hz
Érintésvédelem: Nullázás, TN-S

Áramkör/Abgangnr.	8	9	10	11				
Teljesítm./Leistung [kW]								
Áram/Strom [A]	C16	C16	C16	C16				
Kábel/Kabel [mm]				3x2,5 NYM-J				
Műk.kábel/Steuer.kabel								
Áramváltó/Stromwandler								
Védelem/Schutz								
Áramúttér/Steuerplan								
Megnevezés Benennung	tartalék	tartalék	tartalék	zsompszivattyú				

Tervező MP Major Projekt Kft 1139 Budapest, Pap Károly utca 20. tel: +36-30-9248-301	Építető Metrans Szeged Kft 1211 Budapest, Salak utca 1-39.	Tárgy Metrans Szeged logisztikai telephely 6791 Szeged, Hrsz.: 01416/7 EKA1 daruakna elosztó	Rev Tervező Major Péter V-01-7612 Lépték Dátum 2025.07.16.	Msz: 21133 Rajzsorszám V-103	Lap 3/3
---	--	---	---	------------------------------------	------------