Vezeték jele:

Vezeték helye:

CS 3-1 01416/7 hrsz.

HOSSZ-SZELVÉNY

$M_{\sqrt{}}$=1:100

M_{H}=1:250

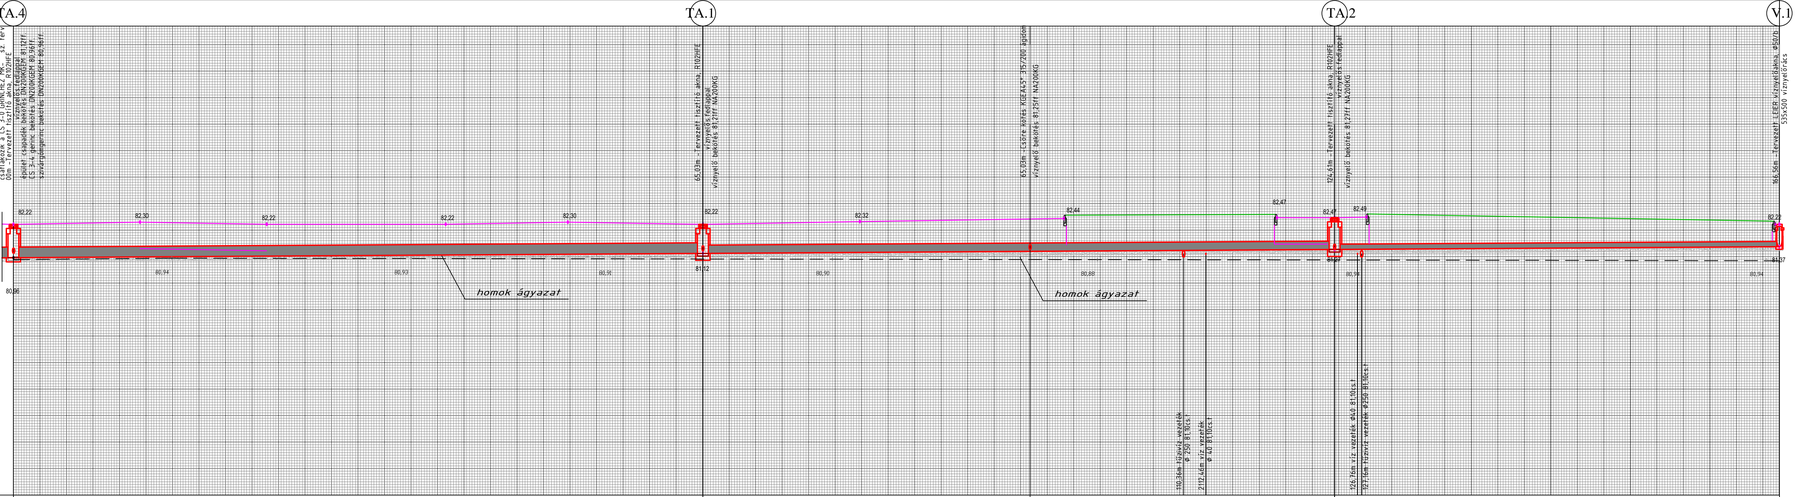

Balti alapsík 0,00 mBf.

Terepszint (mBf.)	meglévő	80,94	80,93	80,87	80,94
	tervezett	82,22	82,22	82,47	82,22
Akna fedlapszint	(mBf.)	82,22	82,22	82,47	82,22
Csőfolyásfenék	(mBf.)	80,96	81,14	81,27	81,37
Egyes hossz	(m)		65,03	59,58	41,95
Folyamatos hossz	(m)		*65,03*	*124,61*	*166,56*
Épül összesen	(fm)		65,00fm DN 400 KGME	101,40 fm DN315 KGME	

JELMAGYARÁZAT:

- Meglévő terep
- Tervezett gerinc
- Tervezett homok ágyazat
- Tervezett terep
- Tervezett burkolat

Az építés során az anyagokra, technológiákra és kivitelezésre vonatkozó műszaki előírások, alkalmazástechnikák, beépítési útmutatók ill. szabványok kötelezőek.
Közművek környezetében és védőtávolságain belül csak kézi földmunka végezhető.
A terveken szereplő méreteket, adatokat a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínen ellenőrizni szükséges!
Amennyiben a tervtől való eltérés tapasztalható, arról a tervezőt és a műszaki ellenőrt értesíteni kell!
Kivitelező a terv kivitelezésénél minden balesetelhárító és egészségvédő-, óvórendszabályt betartani köteles! Külön figyelem fordítandó a közlekedés biztonságára!

Rajz megnevezése: CSAPADÉKVÍZCSATORNA HOSSZ-SZELVÉNYE CS 3-1	Rajzszám: MK-18	Index: 001
Szakág: Út-közműépítés	Munkaszám: 21133-a	Lépték: M=1:100 M=1:250
Tervfajta: Kiviteli terv	Dátum: 2025.07.	

Megbízás tárgya:

METRANS SZEGEDI LOGISZTIKAI TELEPHELY
ÚT-, VASÚT- ÉS KÖZMŰÉPÍTÉSI TERVE

Építési hely:

Szeged, Hrsz.: 01416/7

Megbízó:

METRANS

METRANS SZEGED KFT.
1211 Budapest, Salak u. 1-39.

Út-, vasút- és közműtervező:

T·P TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
9023 Győr, Richter J. u. 11. Tel: (96) 418-373, Fax: (96) 418-699
email:talent_plan@arrabonet.hu

Felelős tervező:
Miklósi Attila okleveles építőmérnök
KÉ-K 08-0513, KÉ-VA 08-0513, VZ-K 08-0513