

LÉTESÍTMÉNY:

METRANS

LOGISZTIKAI TELEPHELY PORTA

6728 SZEGED, Kotányi János köz 8.
HRSZ.: 01416/24

DOKUMENTÁCIÓ JELE ÉS MEGNEVEZÉSE:

ÉPÍTÉSZ TENDER TERV

ÉPÍTETŐ:

METRANS SZEGED KFT.
1211 Budapest, Salak út 37.

TERVEZŐ:

T·P

TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
9023 Győr, Richter J. u. 11. Tel: (96)418-373 Fax: (96)418-699
e-mail: talent_plan@arrabonet.hu

LADOS PÉTER okl. építészmérnök - Dipl.Ing.Architekt, É-1-08-0055

TÁRSTERVEZŐ:

DÁVID SÁNDOR ATTILA

RAJZMEGNEVEZÉS:

ALUMÍNIUM NYÍLÁSZÁRÓK MEGRENDELÉSI TERVE

MEGRENDELÉS ELŐTT A KONSZIGNÁCIÓK AZ ALAPRAJZZAL EGYEZTETENDŐK!
ELTÉRÉS ESETÉN A TERVEZŐVEL PONTOSÍTANI KELL!

MUNKASZÁM:

21133

RAJZFELÜLET:

1 X A4

LÉPTÉK:

M 1:50

RAJZSZÁM:

ÉT-5.12

AKTUÁLIS DÁTUM:


2025.07.25.

Konstruktőr:


DÁVID SÁNDOR ATTILA

Rajzsám:	Létesítmény:	Tervező:	Ábra:	Dátum:	Lapszám:
ÉT-5.12	METRANS LOGISZTIKAI TELEPHELY PORTA	Konstruktőr: DÁVID SÁNDOR ATTILA	M 1:50	2025.07.25.	1


NÉZET

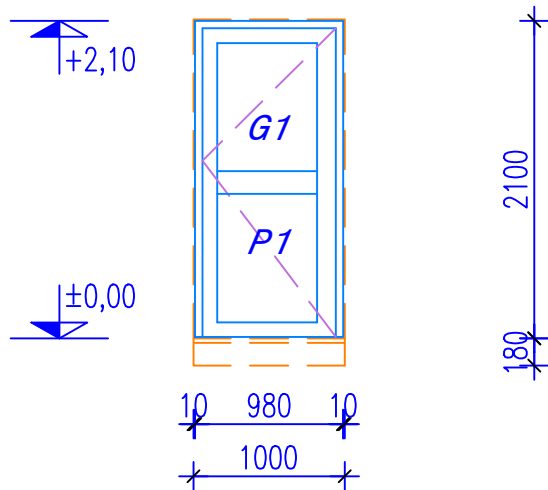

METSZET

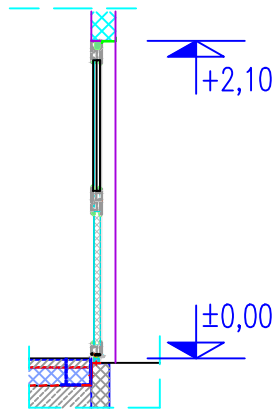

ALAPRAJZ

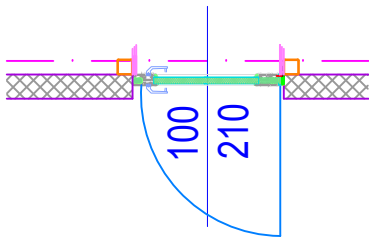

7/2006. (IV. 24.) BM rendelet szerinti 5. melléklet energetikai követelményeket kell kielégíteni.

7. sor Üvegezés 1,00 W/m²K

8. sor Különleges üvegezés* 1,2 W/m²K (pld. biztonsági üvegezések esetén)

9. sor Fa vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró (>0,5m²) 1,15W/m²K

10. sor Fém keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró 1,4 W/m²K

11. sor Homlokzati üvegfal, függönyfal 1,4 W/m²K

A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK !

Költségvetési tétel:		...
1.	Konszignációs jel.	AI-1
2.	Típus / Gyártmány:	Alumínium ajtó hőhidmentes profil Gyártmány: Schüco ADS 70 HI és Schüco AWS 70 HI
3.	Falnyílásméret:	1000 x 2100 mm
4.	Falvastagság:	12cm szendvicspanel+10/10 acél keret
5.	Ablakosztás: Szárny:	az ajtószárny alsó felületén panelmező az ajtószárny felső felületén biztonságiüveg lásd nézetrajzot
6.	Felületképzés:	Profilok: hőhidmentes alumínium profilok, porszórt felületképzéssel, kívül RAL 7016 antracit szín belül: RAL 7016 antracit
7.	Üvegezések:	<p>P1 panelmező szendvicspanelként kialakítva</p> <p>2 mm alumínium lemez – RAL 7016</p> <p>40 mm PIR hőszigetelés</p> <p>2 mm alumínium lemez – RAL 7016</p> <p>G1</p> <p>Három rétegű meleg peremezésű üvegtábla</p> <p>Külső üvegréteg:</p> <p>4mm rag.bizt. üveg + Low-e</p> <p>Középső üvegréteg: 4mm normál Floatüveg</p> <p>Belső üvegréteg:</p> <p>4mm rag.bizt. üveg</p> <p>Ug<=1,2 W/m²K</p>
8.	Tartozék:	Vasalat: könnyűfém vasalatok. felütköző küszöb vésszkijáratil kilincs az ajtószárny belső oldalán Hengerzárbetét ajtószárny vízceppentő profillal ellátva Részletesen lásd költségvetési kiírásban.
9.	Egyéb:	Ajtóelem szállítása és működéskész beépítése.
10.	Beépítési hely, darabszám:	1 db jobbos: 1db balos: -db