


Jelmagyarázat
Elszívó légszatórna
Kifúvó légszatórna

Légszatórna megfogások
Kör knt. elszívás



Megjegyzés:

Légszatórnák anyaga:

A tervezett légtechnikai vezetékek horganyzott acéllemezéből készülnek.

A befúvó és elszívó elemek flexibilis bekötése minden esetben előre szigetelt hangcsillapító csővel történik.

Max 3m-es, kör légszatórna elemek esetén 3m-enként egy, 3-5m-es kör légszatórna elemek esetén szőlonként két rögzítési pont kialakítása szükséges. A vezetékek felfüggesztése horganyzott kivetű típus tartókkal történik, gyártói előírások szerint.

Az épületen kívüli légszatórnákat 50mm ósványgyapot szigeteléssel és 0,8mm esővédő alumínium burkolattal kell ellátni.


A falátvezetések áttöréseit a légszatórna körül rugalmass anyaggal kell kitölteni, a légszatórna nem érhel közvetlenül a falhoz.

A tűzvédelmi besorolt falak nyílásait tűzvédelmi tömítéssel kell ellátni, a csővezetékekbe pedig tűzgátló szerkezeteket (tűzvédelmi csappantyú, tűzgátló zsaly) a megfelelő besorolás szerint. A vezetékek földemen történő átvezetéseit is hasonló módon kell kialakítani.

A rendszerek beszbályozása légszatórnába épített, illetve befúvó-elszívó elemekben lévő beszbályozó szerelvényekkel történik.

A Ptk. 6:252. § (2.3) bekezdés szerint, a kivitelező köteles a megrendelő által átadott vagy a saját maga által megrendelt tervdokumentációt a szerződés megkötése előtt megvizsgálni és a megrendelőt a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztetni. Az Építv. 3.§ (1) bekezdése a Ptk.-hoz hasonlóan rendelkezik: „A kivitelezési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződés költést megelőzően nem jelzett.”

Kivitelezni csak Beruházó és Műszaki Ellenőr által jóváhagyott tervekben szabad.

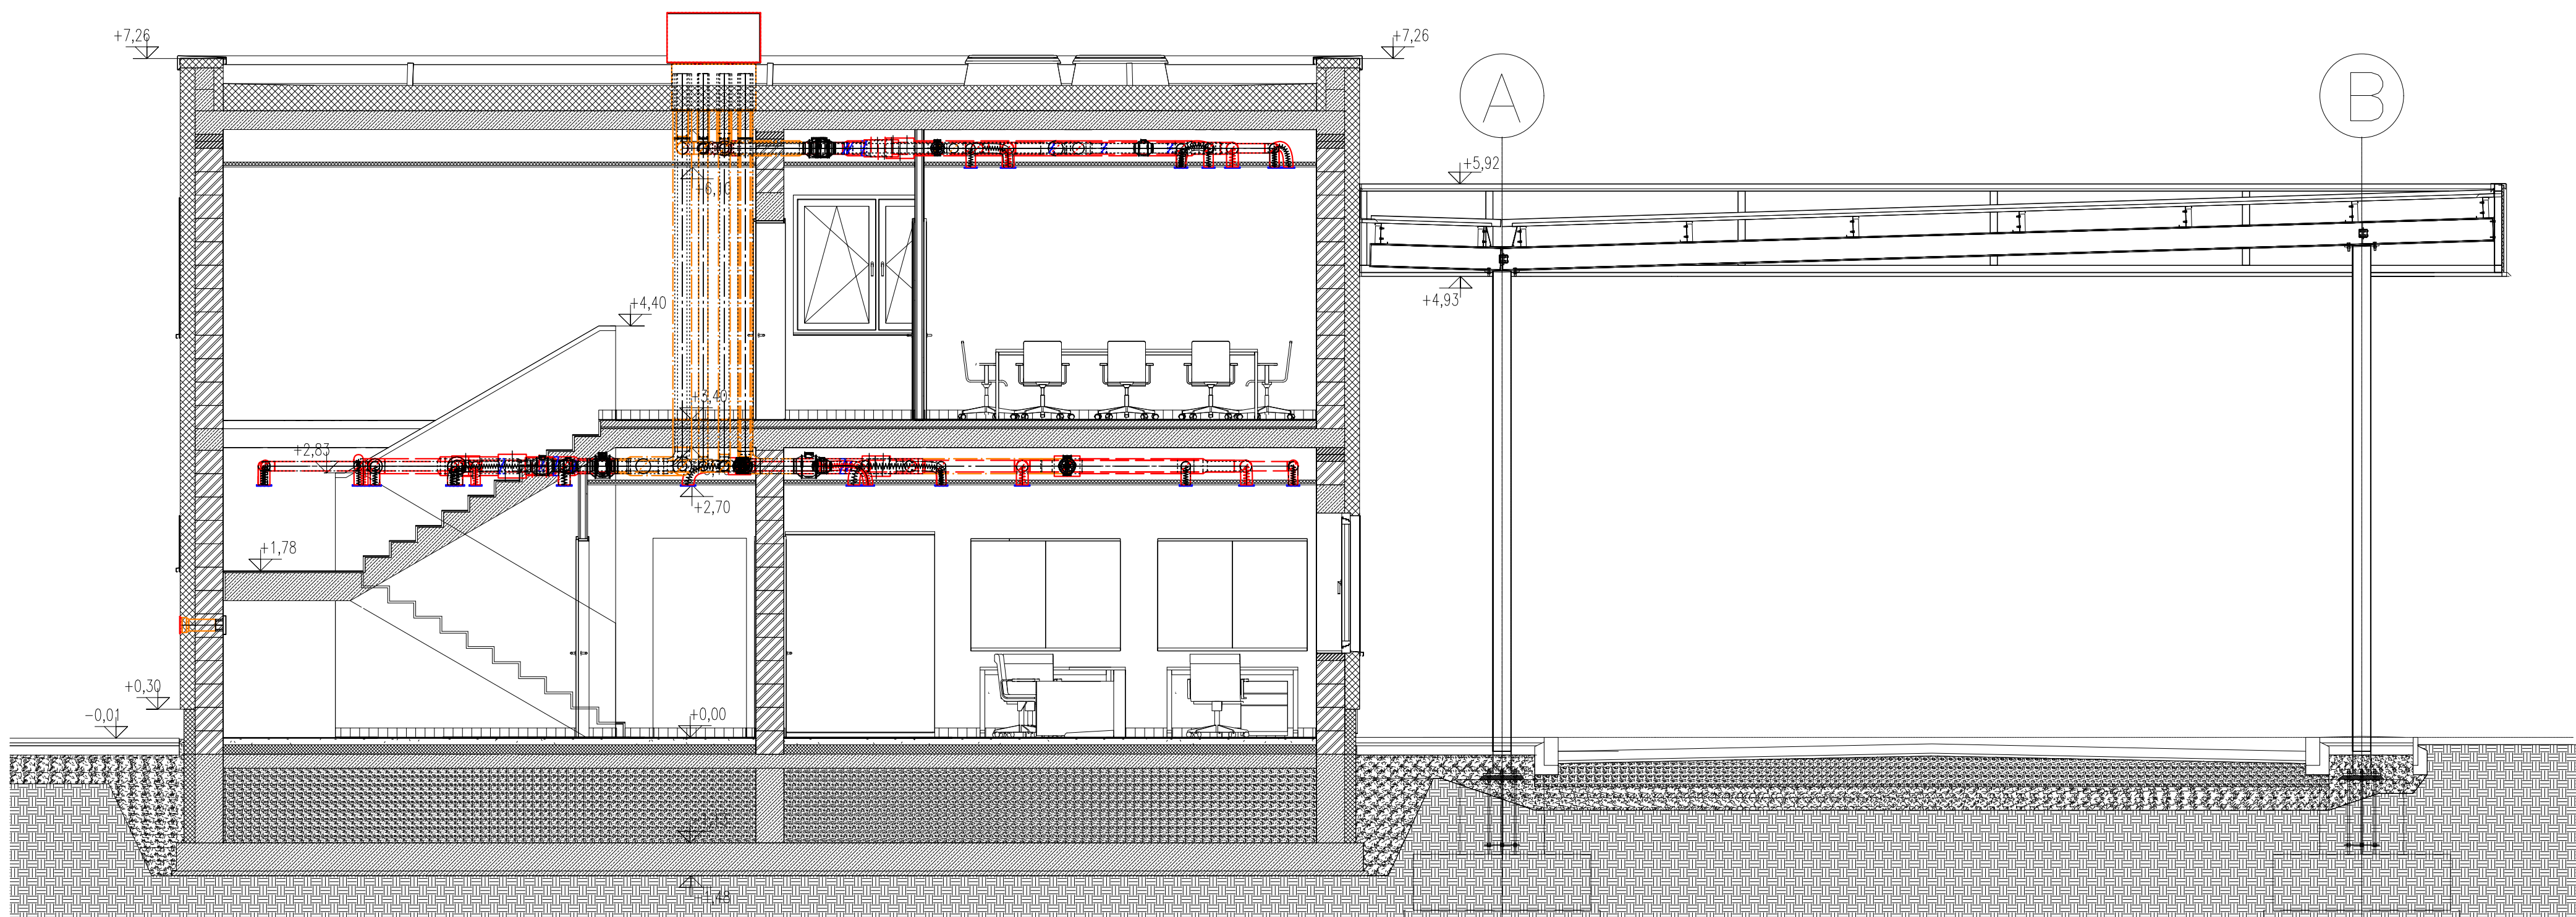

TÁRGY:		METRANS SZEGED LOGISZTIKAI TELEPHELY IRODA- ES PORTAÉPÜLET 6791 Szeged	HRSZ.: 01416/7
MEGRENDELŐ:		Metrans Szeged Kft. 1211 Budapest, Salak utca 1-39.	
ÁLLÓTÁRSZÁLLÓ:		Talent-Plan Kft. 9023 Győr, Richter János utca 11.	Lados Péter E-1-08-0055
ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:		Immo Pannon Kft. 8100 Várpalota, Május 1. utca 16.	Szőllősi Csaba G-19-0852
SZAKÁG:		ÉPÜLETGÉPÉSZET	
RAJZ:		LÉGTECHNIKA Irodaépület metszetek	
TERVEZŐ:		TENDER TERV	2025.06.26.
LÉPTÉK:		1:50	RAJZSZÁM: G-LGT-04