




## ALAPRAJZ

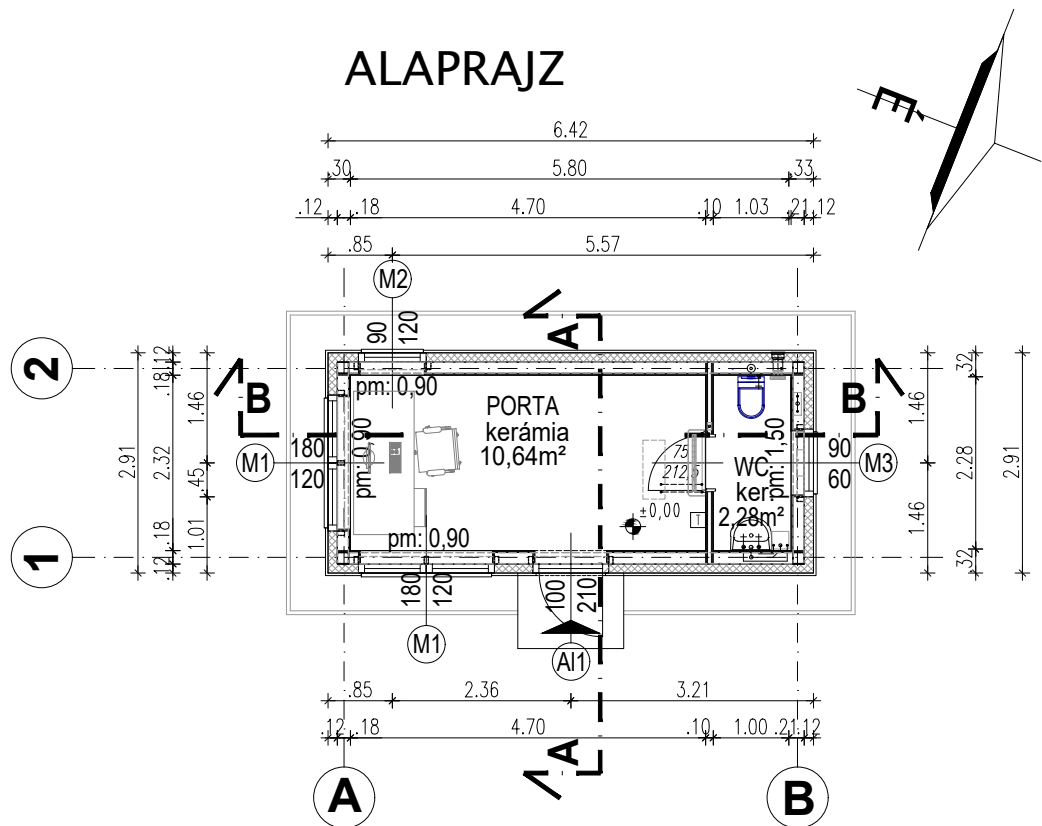


## ÁLMENNYEZET

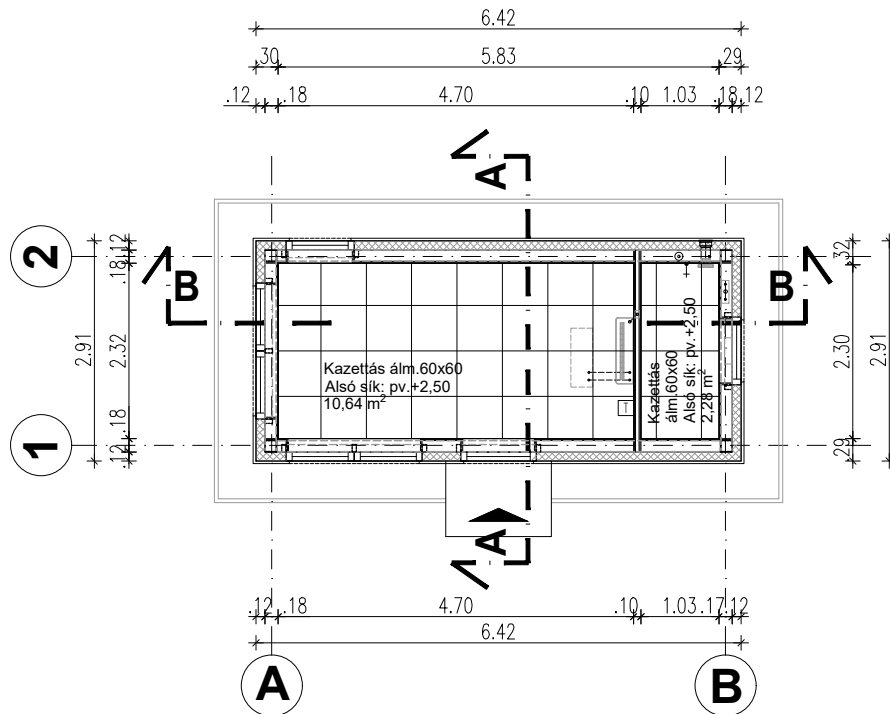

## B-B METSZET

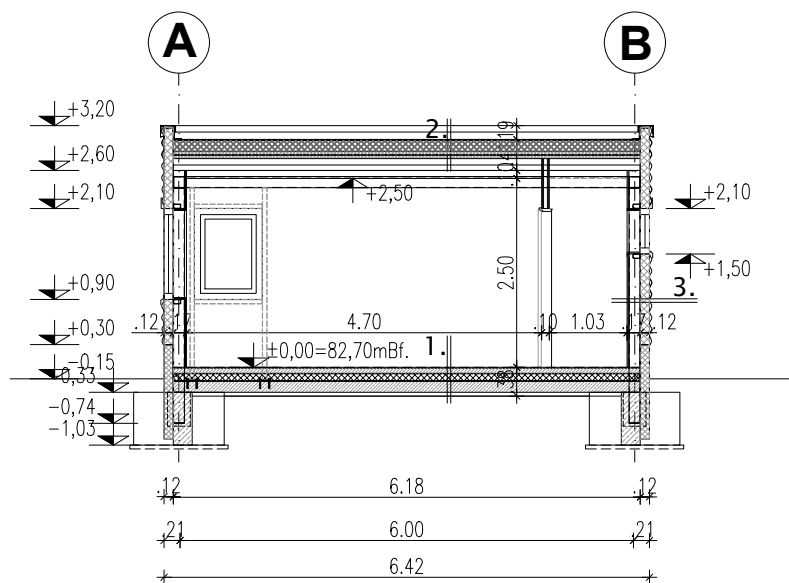

## A-A METSZET

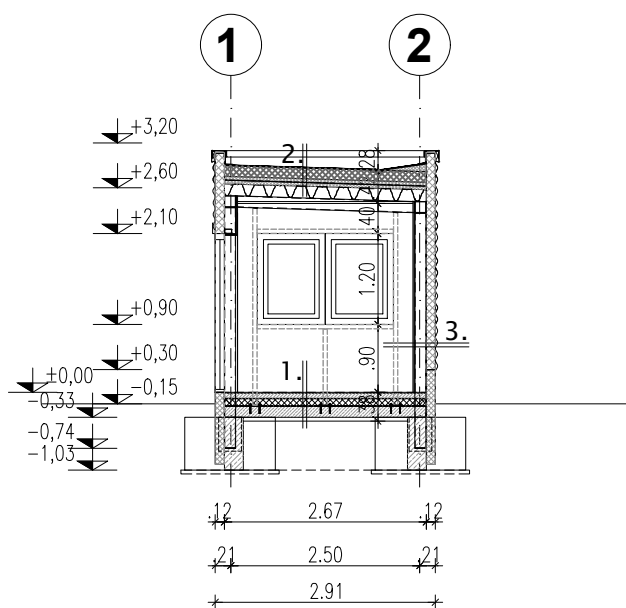

## RÉTEGRENDEK:

## 1 PADLÓ RÉTEGEK:

- 1cm kerámia + ragasztás
- 4-6mm önterülő aljzatkiegyenlítő
- 6cm vasalt felbeton
- 1rtg. technológiai szigetelés (PE fólia)
- 10cm Austrotherm AT-N100 lépésálló hőszig.
- 1rtg. bitumenes vastaglemez szigetelés
- 15cm hálósan vasalt aljzatbeton
- 5cm szerelőbeton
- 15cm tömörített murva
- meglévő talaj

## 2 TETŐ RÉTEGEK:

- 1,6mm PVC tetőszigetelő lemez – MAPEPLAN M15
- 1rtg. üvegszövet elválasztó réteg – Polyglass Polydren 300
- 14cm polisztirol tető hőszigetelés – AUSRTOTHERM AT-N100
- 5cm kőzetgyapot tető hőszigetelés – Rockwool Roofrock 40
- 1rtg. öntapadó párazáró szigetelés alu. kasírozással – Mapeplan EVO SK
- 5cm kőzetgyapot tető hőszigetelés – Rockwool Roofrock 40
- 15,4cm trapézlemez
- acél tartószerkezet
- légrés
- kazettás álmennyezet

## 3 FAL RÉTEGEK:

- 12cm QuadCore hab kitöltésű homlokzati szendvicspanel
- Kingspan KS100 AWP
- 15cm légrés / gipszkarton falváz
- 2rtg. belső oldali gipszkarton burkolat
- glettelés
- festés

## METRANS

Tárgy: Logisztikai telephely kiépítés  
Projekt: 6728 Szeged, Kotányi János köz 8. Hrsz.: 01416/24

Terv típusa: Építész tenderterv

Megbízó: METRANS SZEGED KFT.  
Auftraggeber: 1211 Budapest, Salak út 37.

Tervező: T P TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  
Planer: 9023 Győr, Richter J. u. 11. Tel: 96-418 373 e-mail: talent\_plan@arrabonet.hu

Felelős tervező: Lados Péter É1-08-0055  
Társtervező: Dávid Sándor Attila

Terv: Portaépület alaprajz és metszetek  
Planbezeichnung:

Munkaszám: 21133	Projektummer: 21133	Lépték: 1 : 100	Maßstab: 1 : 100	Rajzszám: 1	Plan.Nr.: ÉT-2.1
Kiadás dátuma: 2025.07.25.	Datum: 2025.07.25.	Revízió dátuma: 2025.07.25.	Korrigiert am: 2025.07.25.	Revízió: 2025.07.25.	Korr.Info: 2025.07.25.