Jelmagyarázat

Elszívó légcsatorna

Kifúvó légcsatorna

Légcsatorna megfogások

Kör kmt. elszívás

Megjegyzés:

Légcsatornák anyaga:

A tervezett légtechnikai vezetékek horganyzott acéllemezből készülnek.

A befúvó és elszívó elemek flexibilis bekötése minden esetben előre szigetelt hangcsillapító csővel történik.

Max 3m-es, kör légcsatorna elemek esetén 3m-enként egy, 3-5m-es kör légcsatorna elemek esetén szálanként két rögzítési pont kialakítása szükséges. A vezetékek felfüggesztése horganyzott kivitelű típus tartókkal történik, gyártói előírások szerint.

Az épületen kívüli légcsatornákat 50mm ásványgyapot szigeteléssel és 0,8mm esővédő alumínium burkolattal kell ellátni.

A faláthezetések áttöréseit a légcsatorna körül rugalmas anyaggal kell kitölteni, a légcsatorna nem érhet közvetlenül a falhoz.

A tűzvédelmileg besorolt falak nyílásait tűzvédelmi tömítéssel kell ellátni, a csővezetékekbe pedig tűzgátló szerkezeteket (tűzvédelmi csappantyú, tűzgátló zsalu) a megfelelő besorolás szerint. A vezetékek födémeken történő átvezetéseit is hasonló módon kell kialakítani.

A rendszerek beszabályozása légcsatornába épített, illetve befúvó-elszívó elemekben lévő beszabályozó szerelvényekkel történik.

A Ptk. 6:252. § (2,3) bekezdés szerint, a kivitelező köteles a megrendelő által átadott vagy a saját maga által megrendelt tervdokumentációt a szerződés megkötése előtt megvizsgálni és a megrendelőt a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztetni. Az Épkiv. 3.§ (1) bekezdése a Ptk.-hoz hasonlóan rendelkezik: „A kivitelezési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett."

Kivitelezni csak Beruházó és Műszaki Ellenőr által jóváhagyott tervekből szabad.

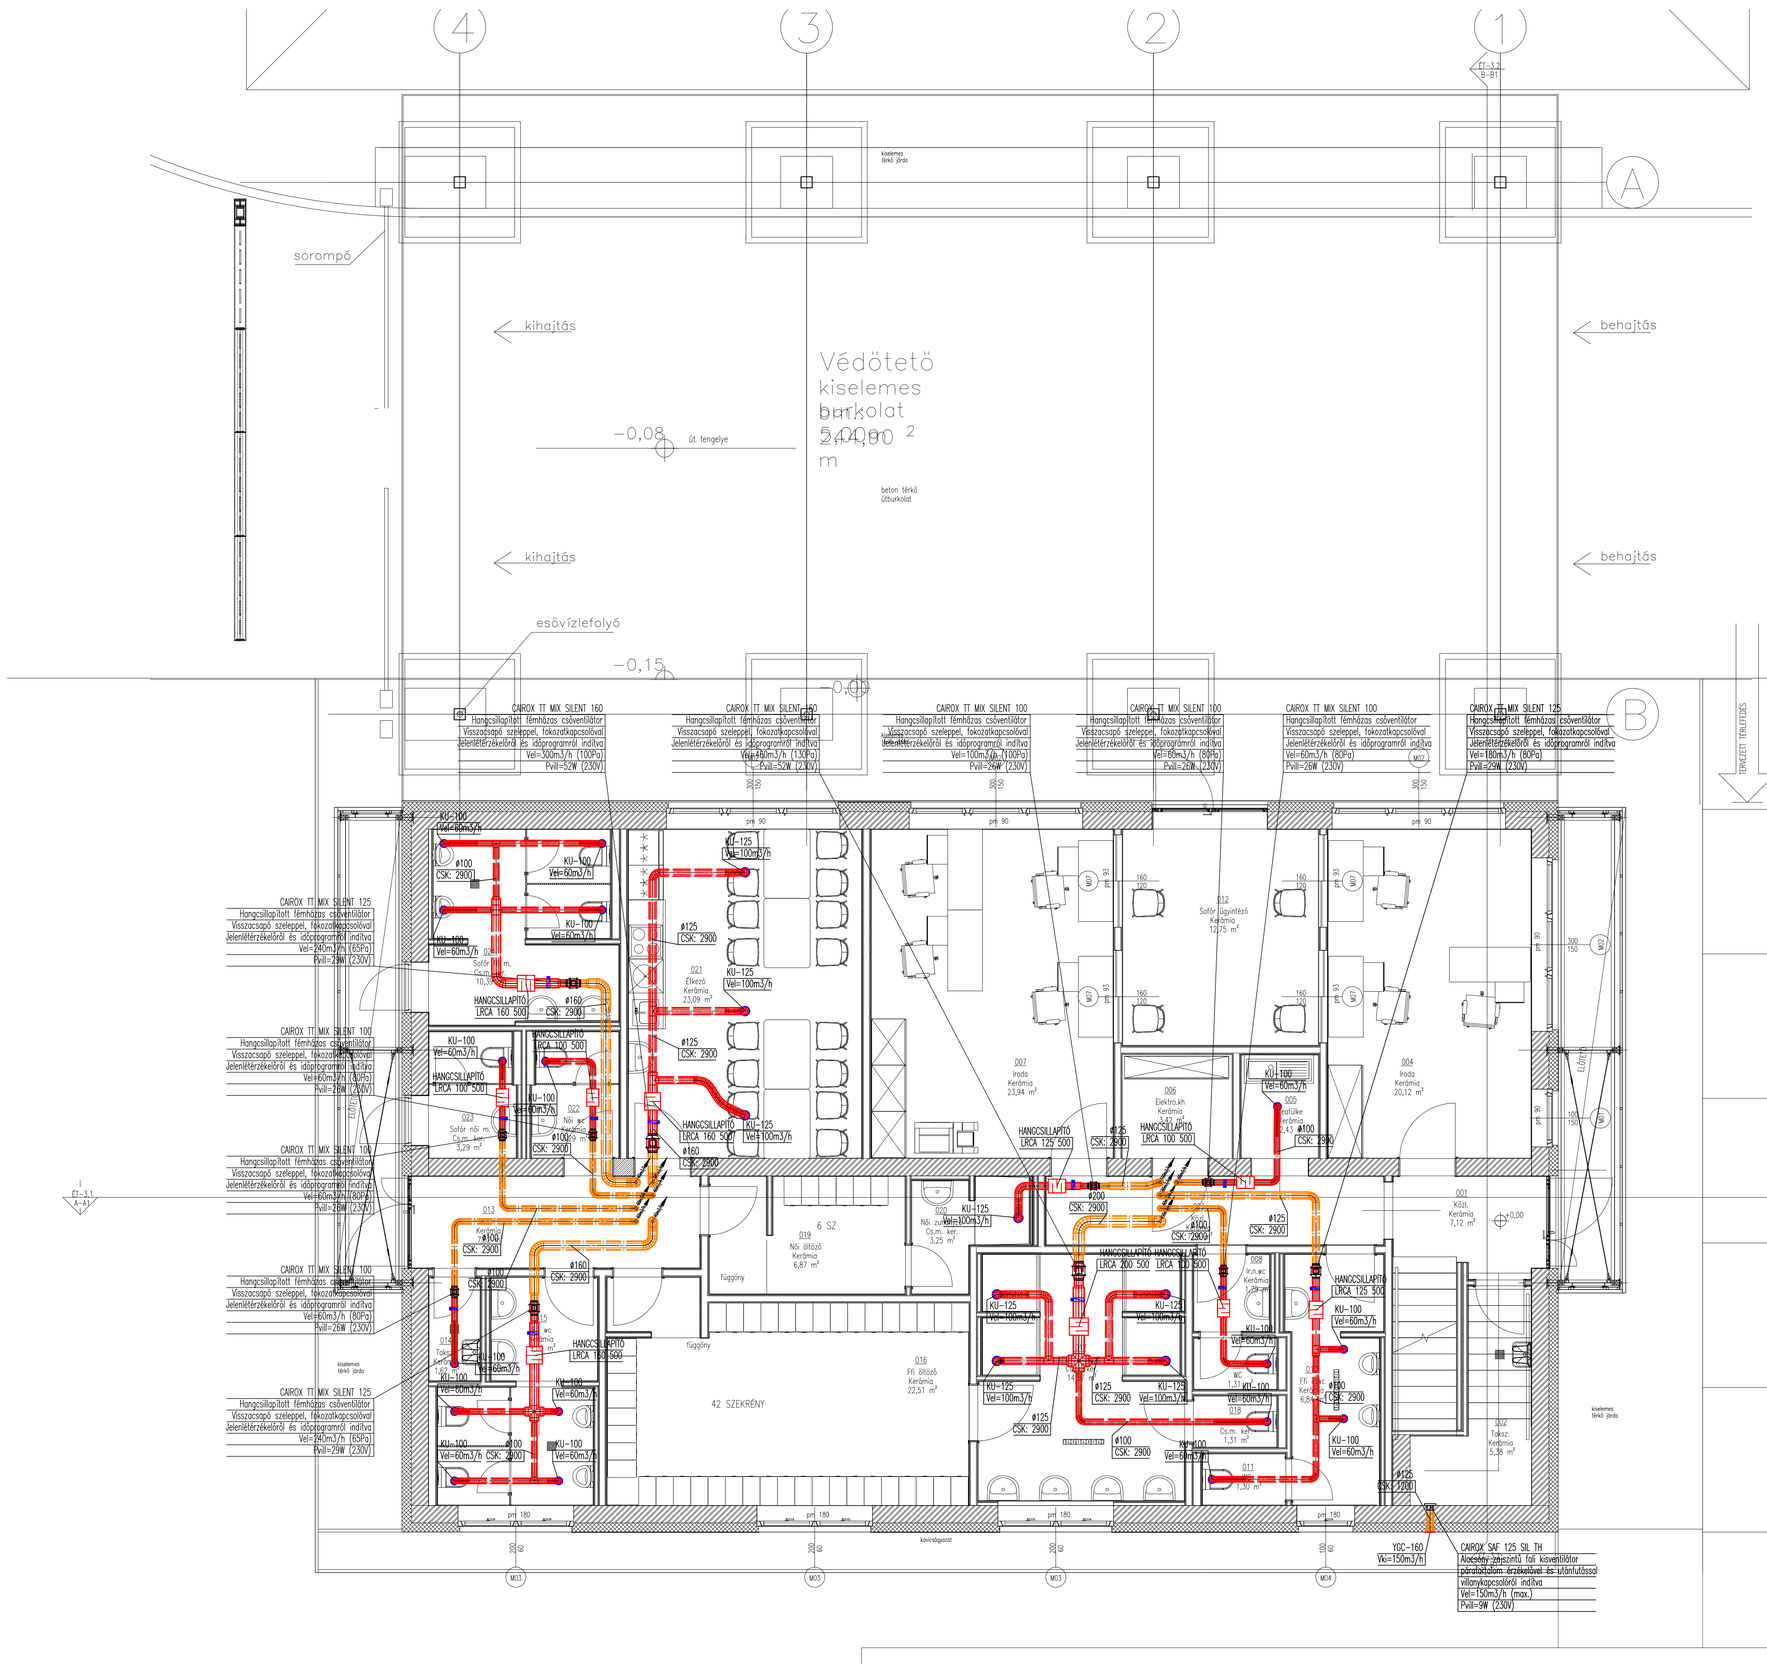

TÁRGY:
METRANS SZEGED LOGISZTIKAI TELEPHELY
IRODA- ÉS PORTAÉPÜLET
6791 Szeged
HRSZ.: 01416/7

MEGBÍZÓ:
Metrans Szeged Kft.
1211 Budapest, Salak utca 1-39.

GENERÁL TERVEZŐ:
Talent-Plan Kft. Lados Péter
9023 Győr, Richter János utca 11. É-1-08-0055

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:
Immo Pannon Kft. Szöllősi Csaba
8100 Várpalota, Május 1. utca 16. G-19-0852

SZAKÁG:
ÉPÜLETGÉPÉSZET

RAJZ:
LÉGTECHNIKA
Irodaépület földszint alaprajz

TERVFAJTA: TENDER TERV
DÁTUM: 2025.06.26.

LÉPTÉK: 1:50
RAJZSZÁM: G-LGT-01