Vezeték jele:

Vezeték helye:

CS 1-0 01416/7 hrsz.

HOSSZ-SZELVÉNY

M_V=1:100
M_H=1:250

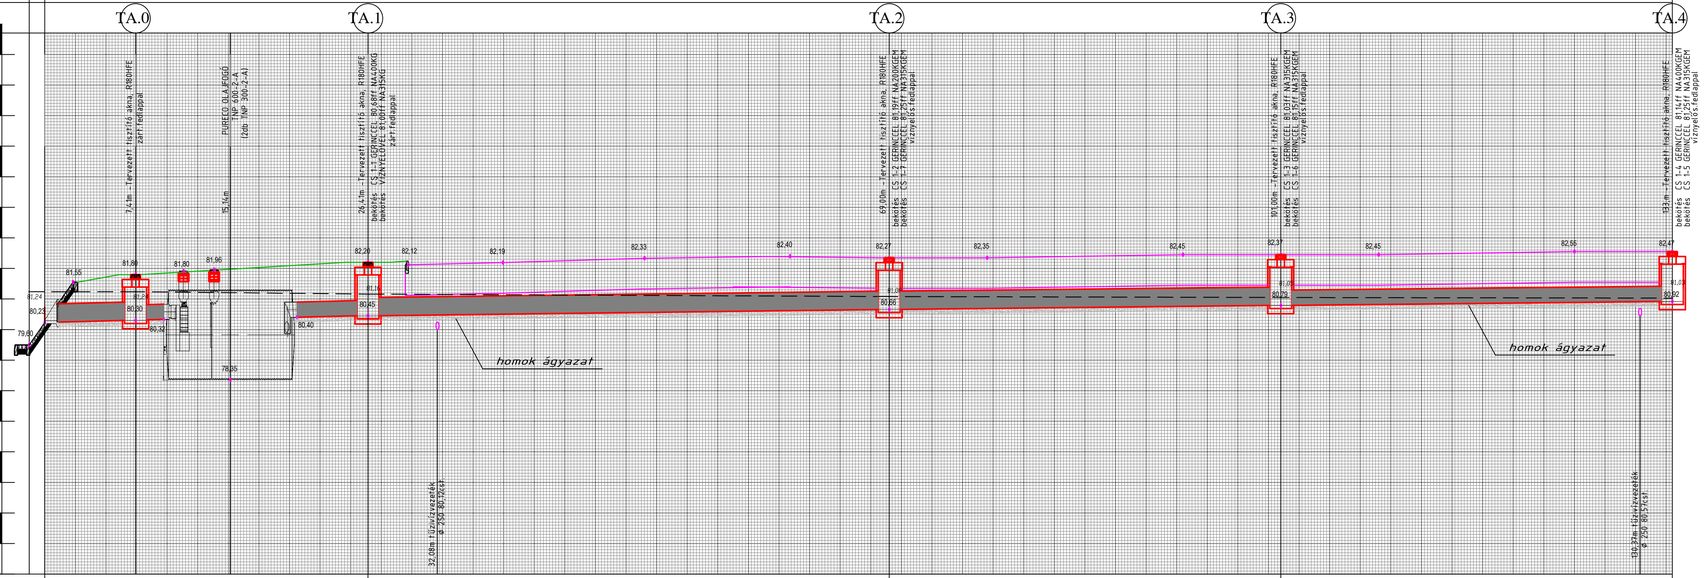

Balti alapsík 0,00 mBf.

Hidraulikai adatok:			5 ‰ 513,40l/s		5 ‰ 411,90l/s		4 ‰ 339,40l/s	4 ‰ 241,20l/s
Terepszint (mBf.)	meglévő	81,24	81,24	81,20	81,16	81,08	81,05	81,03
	tervezett		81,80					
Akna fedlapszint (mBf.)			81,80	81,80	82,20	82,27	82,37	82,47
Csőfolyásfenék (mBf.)		80,23	80,30	78,35	80,45	80,66	80,79	80,92
Egyes hossz (m)			7,42	7,74	11,26	42,59	32,00	32,00
Folyamatos hossz (m)			7,42	15,16	26,42	69,01	101,01	133,01
Épül összesen (fm)			19,00 fm DN 500 KGME			75,00fm ROCLA V60VB		32,00fm ROCLA V50VB

6,00fm X-STREAM PP SN8 DN600

JELMAGYARÁZAT:

- Meglévő terep
- Tervezett gerinc
- Tervezett homok ágyazat
- Tervezett terep
- Tervezett burkolat

Az építés során az anyagokra, technológiákra és kivitelezésre vonatkozó műszaki előírások, alkalmazástechnikák, beépítési útmutatók ill. szabványok kötelezőek.
Közművek környezetében és védőtávolságain belül csak kézi földmunka végezhető.
A terveken szereplő méreteket, adatokat a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínen ellenőrizni szükséges!
Amennyiben a tervtől való eltérés tapasztalható, arról a tervezőt és a műszaki ellenőrt értesíteni kell!
Kivitelező a terv kivitelezésénél minden balesetelhárító és egészségvédő-, óvórendszabályt betartani köteles! Külön figyelem fordítandó a közlekedés biztonságára!

Rajz megnevezése: CSAPADÉKVÍZCSATORNA HOSSZ-SZELVÉNYE CS 1-0	Rajzszám: MK-15	Index: 001
Szakág: Út-közműépítés	Munkaszám: 21133-a	Lépték: M=1:100 M=1:250
Tervfajta: Kiviteli terv	Dátum: 2025.07.	

Megbízás tárgya:

METRANS SZEGEDI LOGISZTIKAI TELEPHELY
ÚT-, VASÚT- ÉS KÖZMŰÉPÍTÉSI TERVE

Építési hely:

Szeged, Hrsz.: 01416/7

Megbízó:

METRANS SZEGED KFT.
1211 Budapest, Salak u. 1-39.

Út-, vasút- és közműtervező:

T·P TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
9023 Győr, Richter J. u. 11. Tel: (96) 418-373, Fax: (96) 418-699
email:talent_plan@arrabonet.hu

Felelős tervező:

Miklósi Attila okleveles építőmérnök
KÉ-K 08-0513, KÉ-VA 08-0513, VZ-K 08-0513