

Jelmagyarázat

— — — — — Elszívó légszűrő
— — — — — Kívülről légszűrő

Légszűrő megfogások

Kör kmt. elszívás

Megjegyzés:

Légszűrő anyaga:

A tervezett légtechnikai vezetékek horganyzott acéllemezből készülnek.

A befűvő és elszívó elemek flexibilis bekötése minden esetben előre szigetelt hangcsillapító csővel történik.

Max 3m-es, kör légszűrő elemek esetén 3m-enként egy, 3-5m-es kör légszűrő elemek esetén szálanként két rögzítési pont kialakítása szükséges. A vezetékek felfüggesztése horganyzott kivitelű típus tartókkal történik, gyártói előírások szerint.

Az épületen kívüli légszűrőket 50mm ásványgyapot szigeteléssel és 0,8mm esővédő alumínium burkolattal kell ellátni.



A falátvezetések áttöréseit a légszűrő körül rugalmassal kell ellátni, a légszűrő nem érhet közvetlenül a falhoz.

A tűzvédelmi besorolt falak nyílásait tűzvédelmi tömítéssel kell ellátni, a csővezetékek pedig tűzgátló szerkezeteket (tűzvédelmi csappantyú, tűzgátló zsalu) a megfelelő besorolás szerint. A vezetékek földmeken történő átvételét is hasonló módon kell kialakítani.

A rendszerek szabályozása légszűrőbe épített, illetve befűvő-elszívó elemekben lévő szabályozó szerelvényekkel történik.

A Ptk. 6:252. § (2,3) bekezdés szerint, a kivitelező köteles a megrendelő által átadott vagy a saját maga által megrendelt tervdokumentációt a szerződés megkötése előtt megvizsgálni és a megrendelőt a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztetni. Az Épít. 3.§ (1) bekezdése a Ptk.-hoz hasonlóan rendelkezik: „A kivitelezési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett.”

Kivitelezni csak Beruházó és Műszaki Ellenőr által jóváhagyott tervekben szabad.

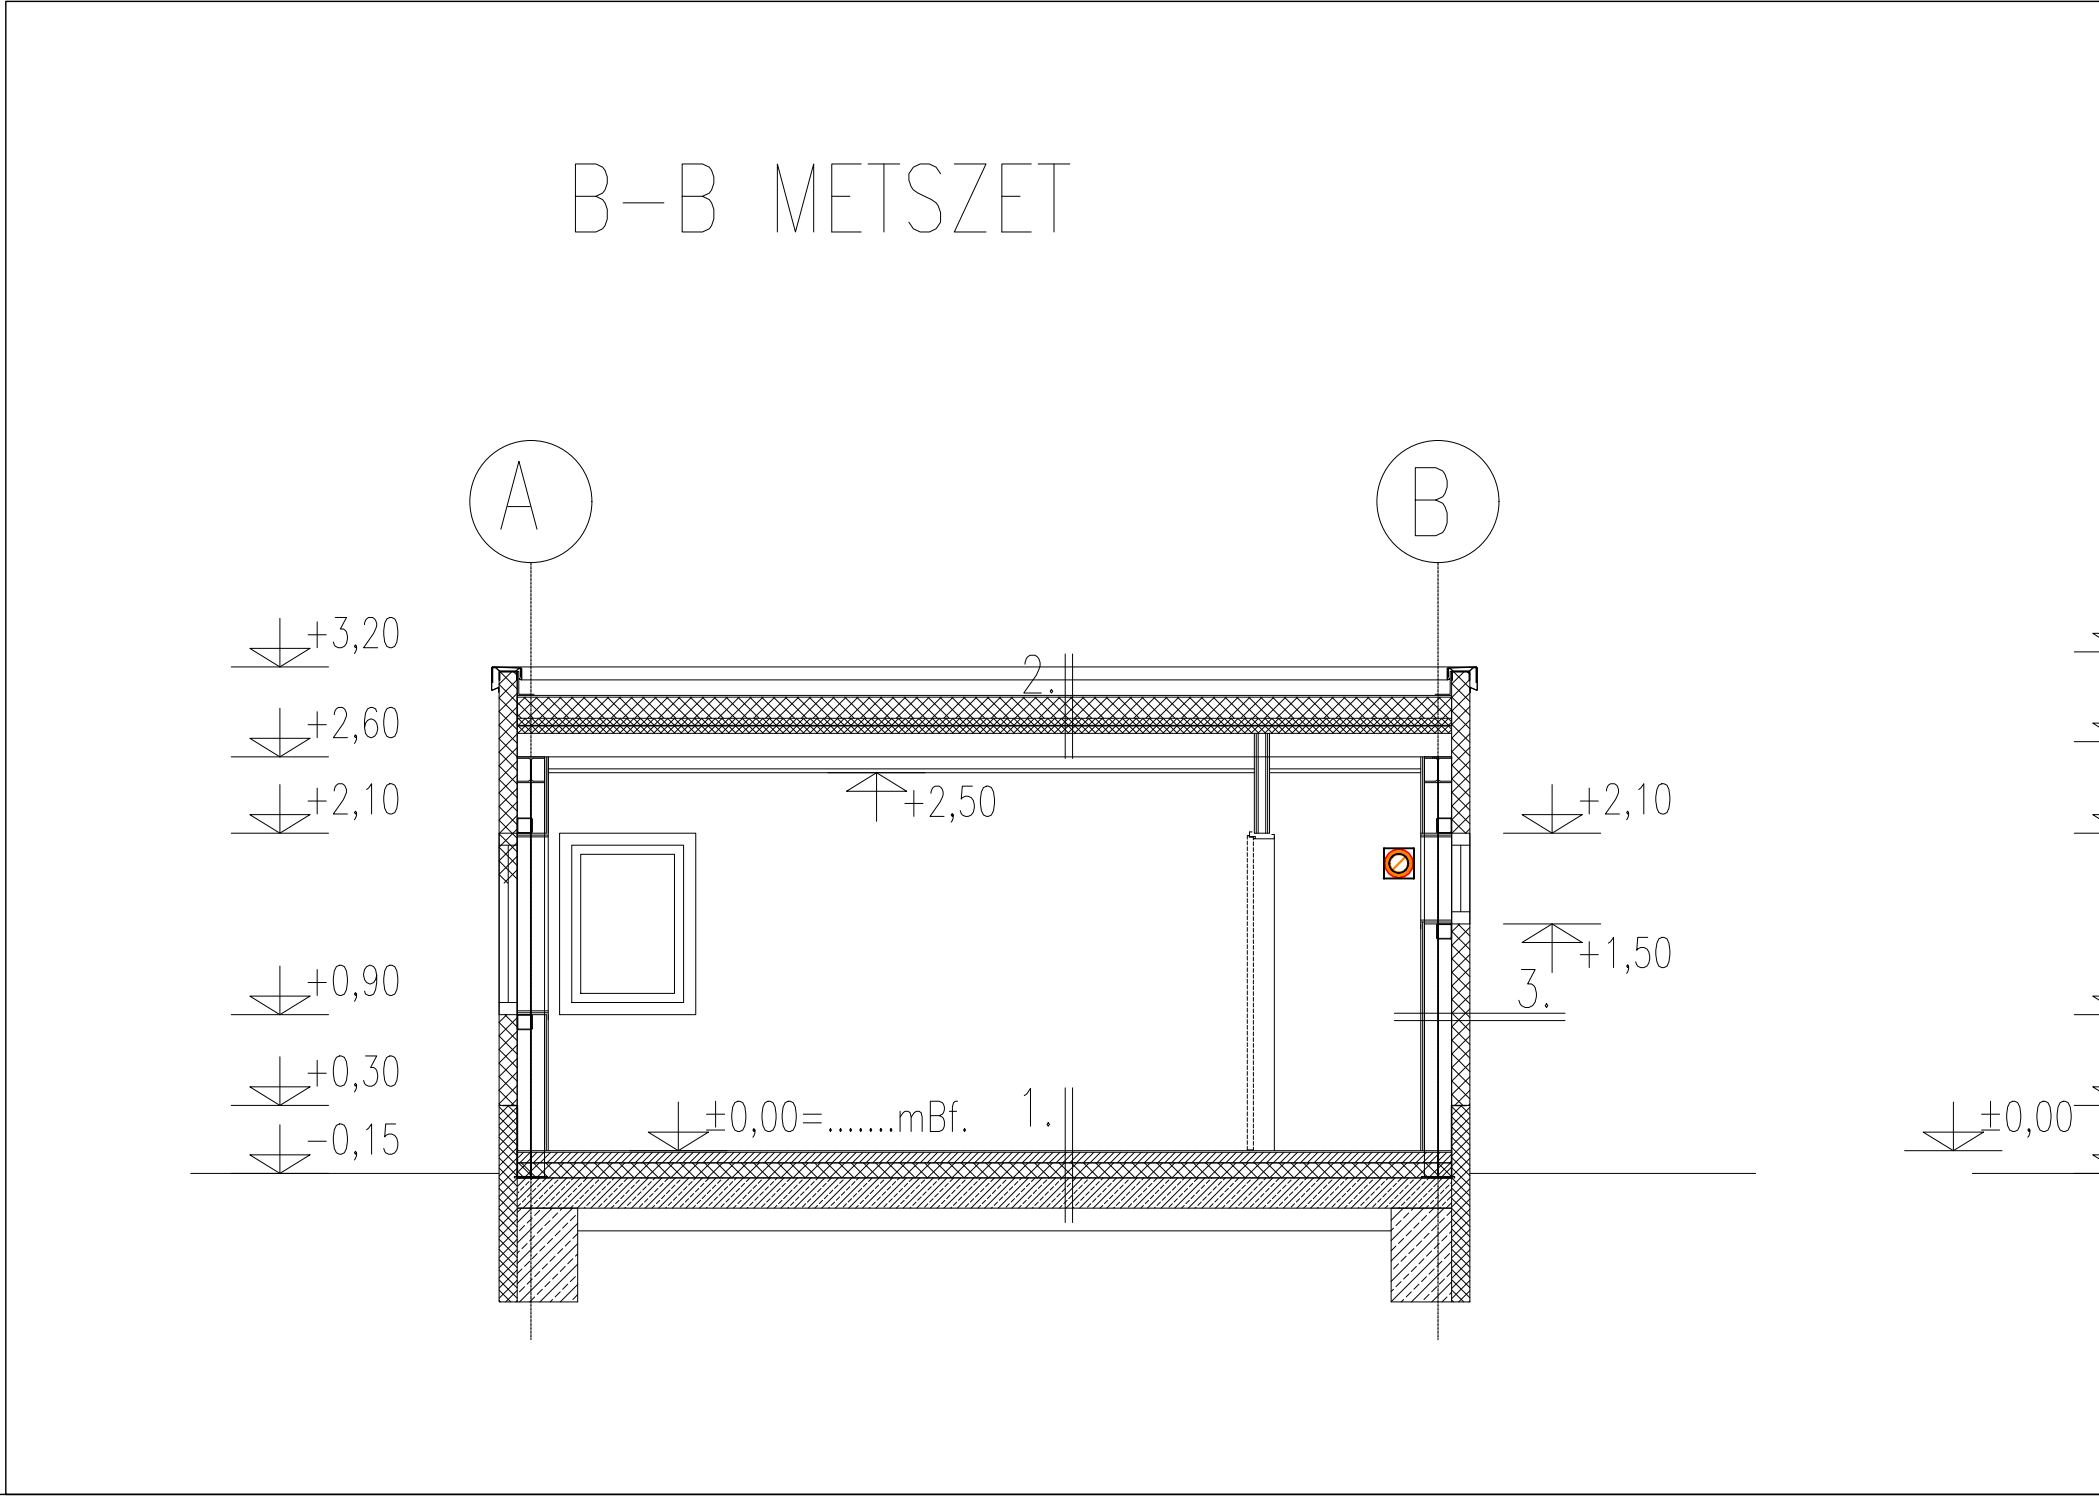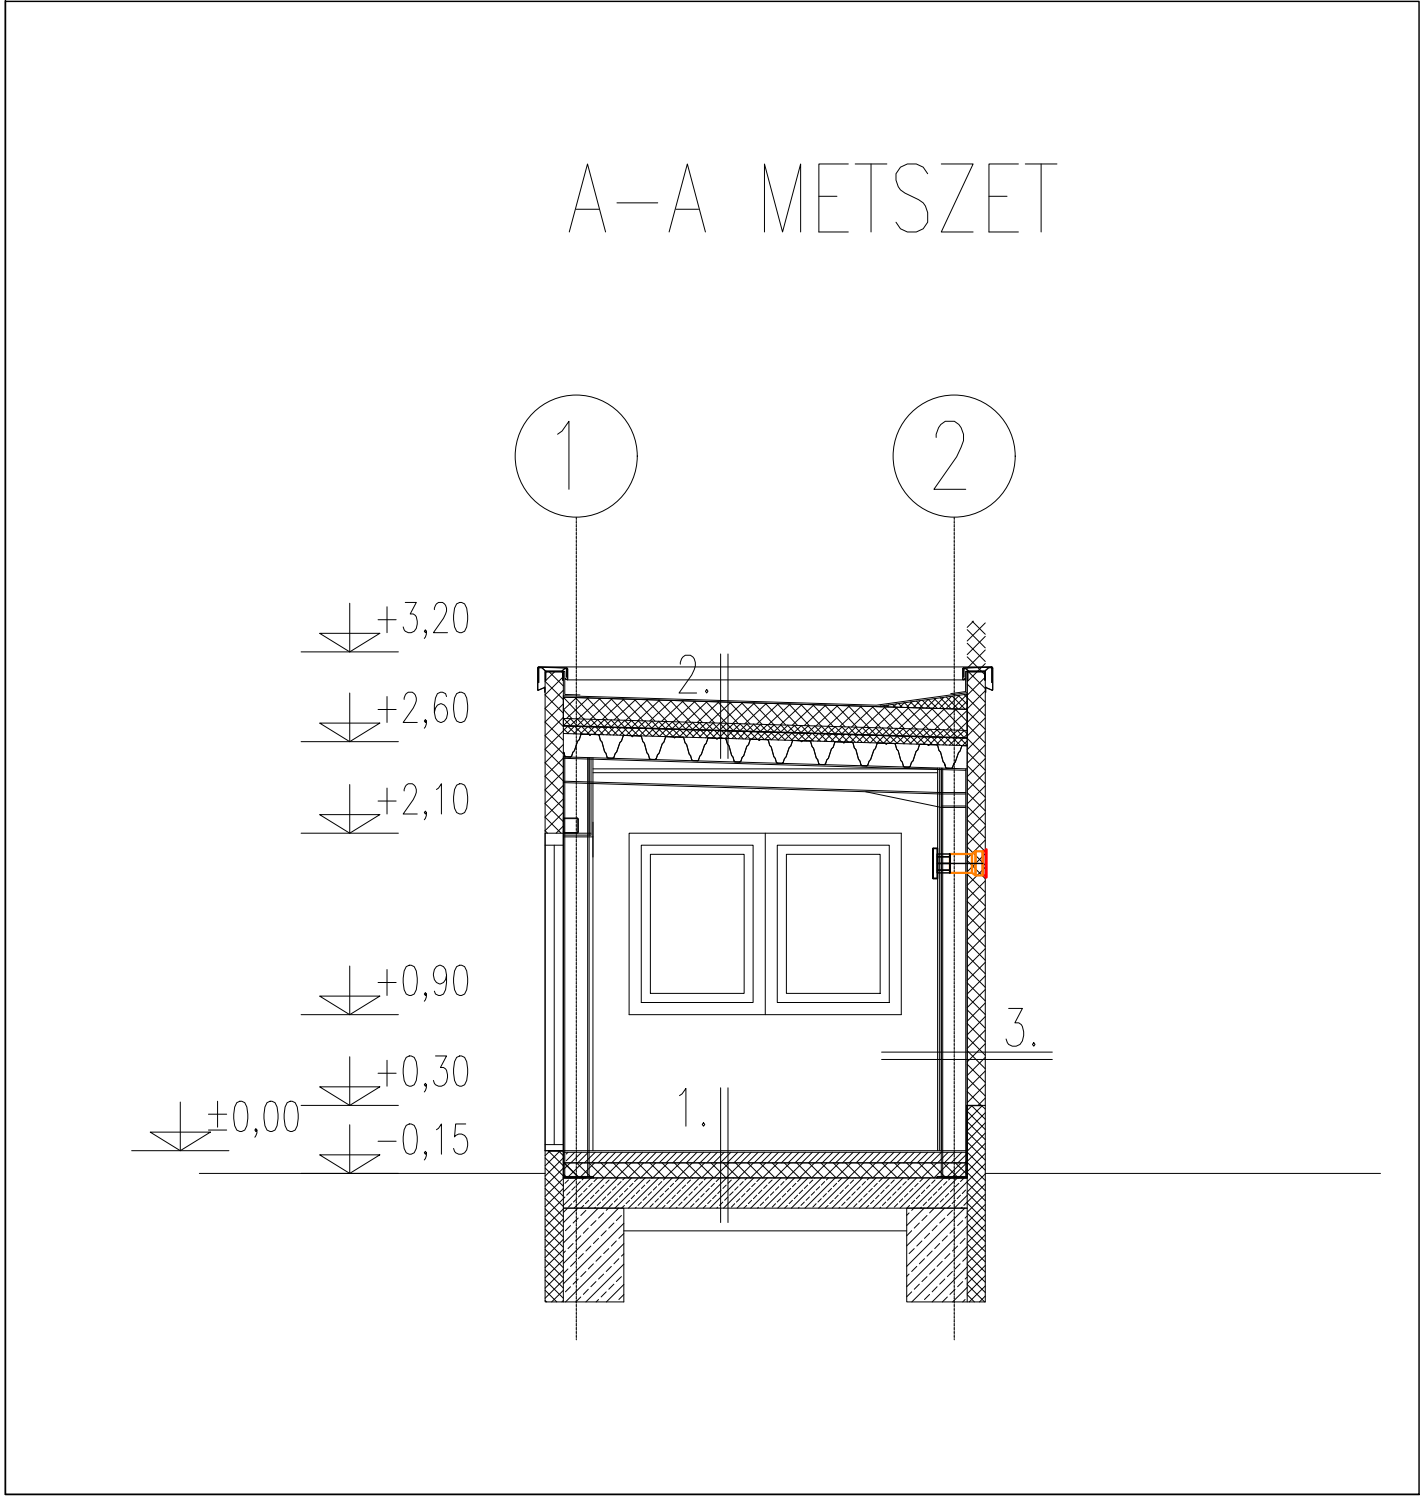

TÁRGY:	METRANS SZEGED LOGISZTIKAI TELEPHELY IRODA- ÉS PORTAÉPÜLET 6791 Szeged		HRSZ.: 01416/7
MEGBÍZÓ:	Metrans Szeged Kft. 1211 Budapest, Salak utca 1-39.		
GENERÁL TERVEZŐ:	Talent-Plan Kft. 9023 Győr, Richter János utca 11.	Lados Péter É-1-08-0055	
ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:	Immo Pannon Kft. 8100 Várpalota, Május 1. utca 16.	Szöllősi Csaba G-19-0852	
SZAKÁG:	ÉPÜLETGÉPÉSZET		
RAJZ:	LÉGTECHNIKA Portaépület alaprajz és metszetek		
TERVFAJTA:	TENDER TERV	DÁTUM:	2025.06.26.
LÉPTÉK:	1:50	RAJZSZÁM:	G-LGT-05