

Metrans Szeged logisztikai telephely
6791 Szeged, Hrsz.: 01416/7

EP1 porta elosztó

Vezeték érszínek

betáplálás 400/230V AC: fekete
vezérlés 230VAC: piros
nullavezető: világoskék
védővezető: zöld/sárga
pot.mentes kontaktus: narancs

Műszaki adatok

Gyűjtősin névleges áram: 63A
rövidzárlati áram – Ik: 6 kA
din. határáram – Ip: 14,4 kA

Elosztó típus: Kapcsolószekrény alapkerettel, hátlappal, Schneider NSYSCRN
Védettség: IP66
Betáplálás: alul
Leágazás: alul
Felületkiképzés: szín RAL7032
részlettervek: elosztó gyártó által
Felállítás: falra szerelt
Berendezés elrendezése: gyártó által
Berendezés szerelése: szerelőkeretes, maszkolt


Megjegyzés:

Elosztó szekrény rajztartó zsebbel, zárral

Tartalék hely min 20%


Feszültség: 3x400/230V, 50Hz
Érintésvédelem: TN-S

Tervező MP Major Projekt Kft 1139 Budapest, Pap Károly utca 20. tel: +36-30-9248-301	Építető Metrans Szeged Kft 1211 Budapest, Salak utca 1-39.	Tárgy Metrans Szeged logisztikai telephely 6791 Szeged, Hrsz.: 01416/7 EP1 porta elosztó	Rev		Msz: 21133 Rajzszám	Lap 3/1
			Tervező Major Péter	V-01-7612 Dátum 2025.07.16.		

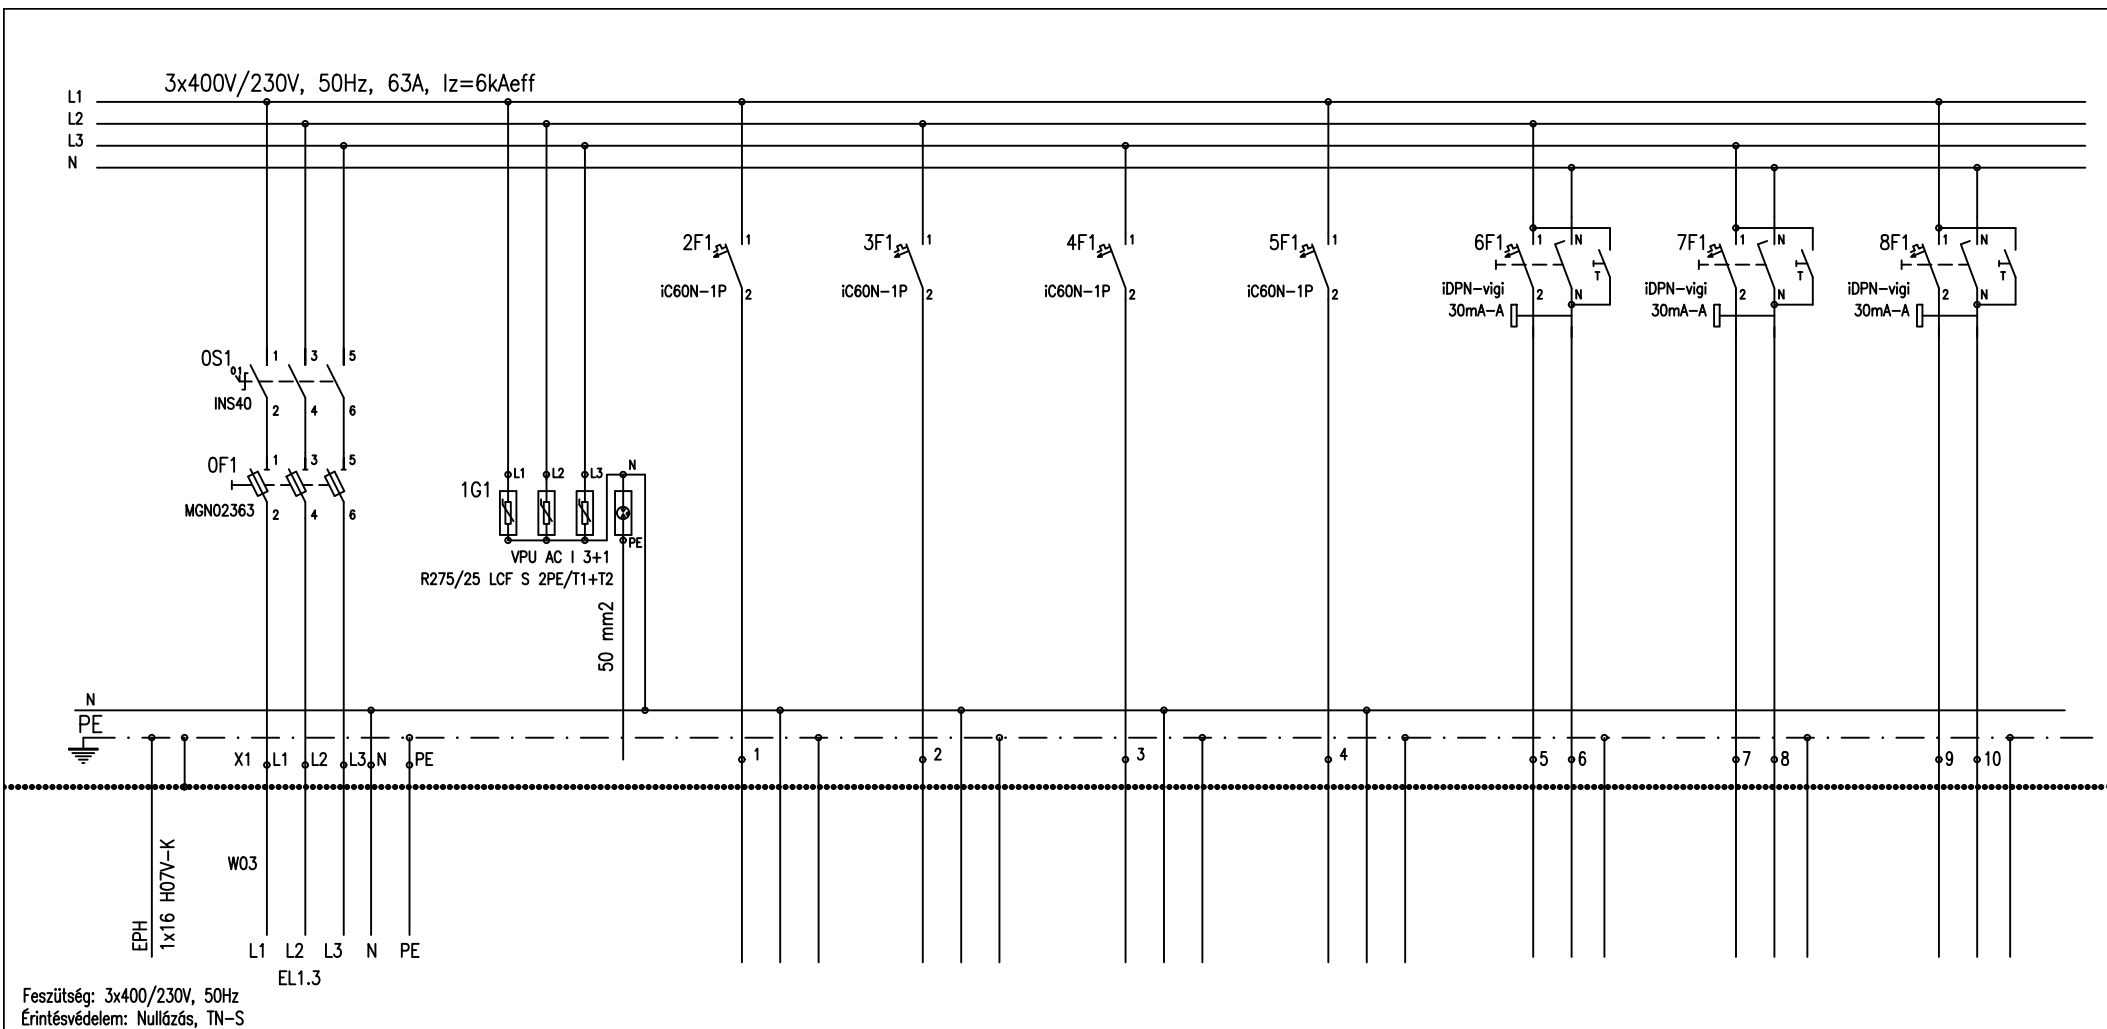

Áramkör/Abgangnr.	0		2	3	4	5	6	7	8
Teljesítm./Leistung [kW]	10								
Áram/Strom [A]	(50)		C10	C10	C16	C16	C16	C16	C16
Kábel/Kabel [mm]	5x16 NYY-J		3x1,5 NYM-J				3x2,5 NYM-J	3x2,5 NYM-J	3x2,5 NYM-J
Műk.kábel/Steuer.kabel									
Áramváltó/Stromwandler									
Védelem/Schutz									
Áramúterv/Steuerplan									
Megnevezés Benennung	Betáplálás		világítás	tartalék	tartalék	tartalék	dug.aljzat asztal	dug.aljzat asztal	dug.aljzat általános

Tervező MP Major Projekt Kft 1139 Budapest, Pap Károly utca 20. tel: +36-30-9248-301	Építető Metrans Szeged Kft 1211 Budapest, Salak utca 1-39.	Tárgy Metrans Szeged logisztikai telephely 6791 Szeged, Hrsz.: 01416/7 EP1 porta elosztó	Rev Tervező Major Péter V-01-7612 Lépték Dátum 2025.07.16.	Msz: 21133 Rajzszám V-109	Lap 3/2
---	--	---	---	---------------------------------	------------

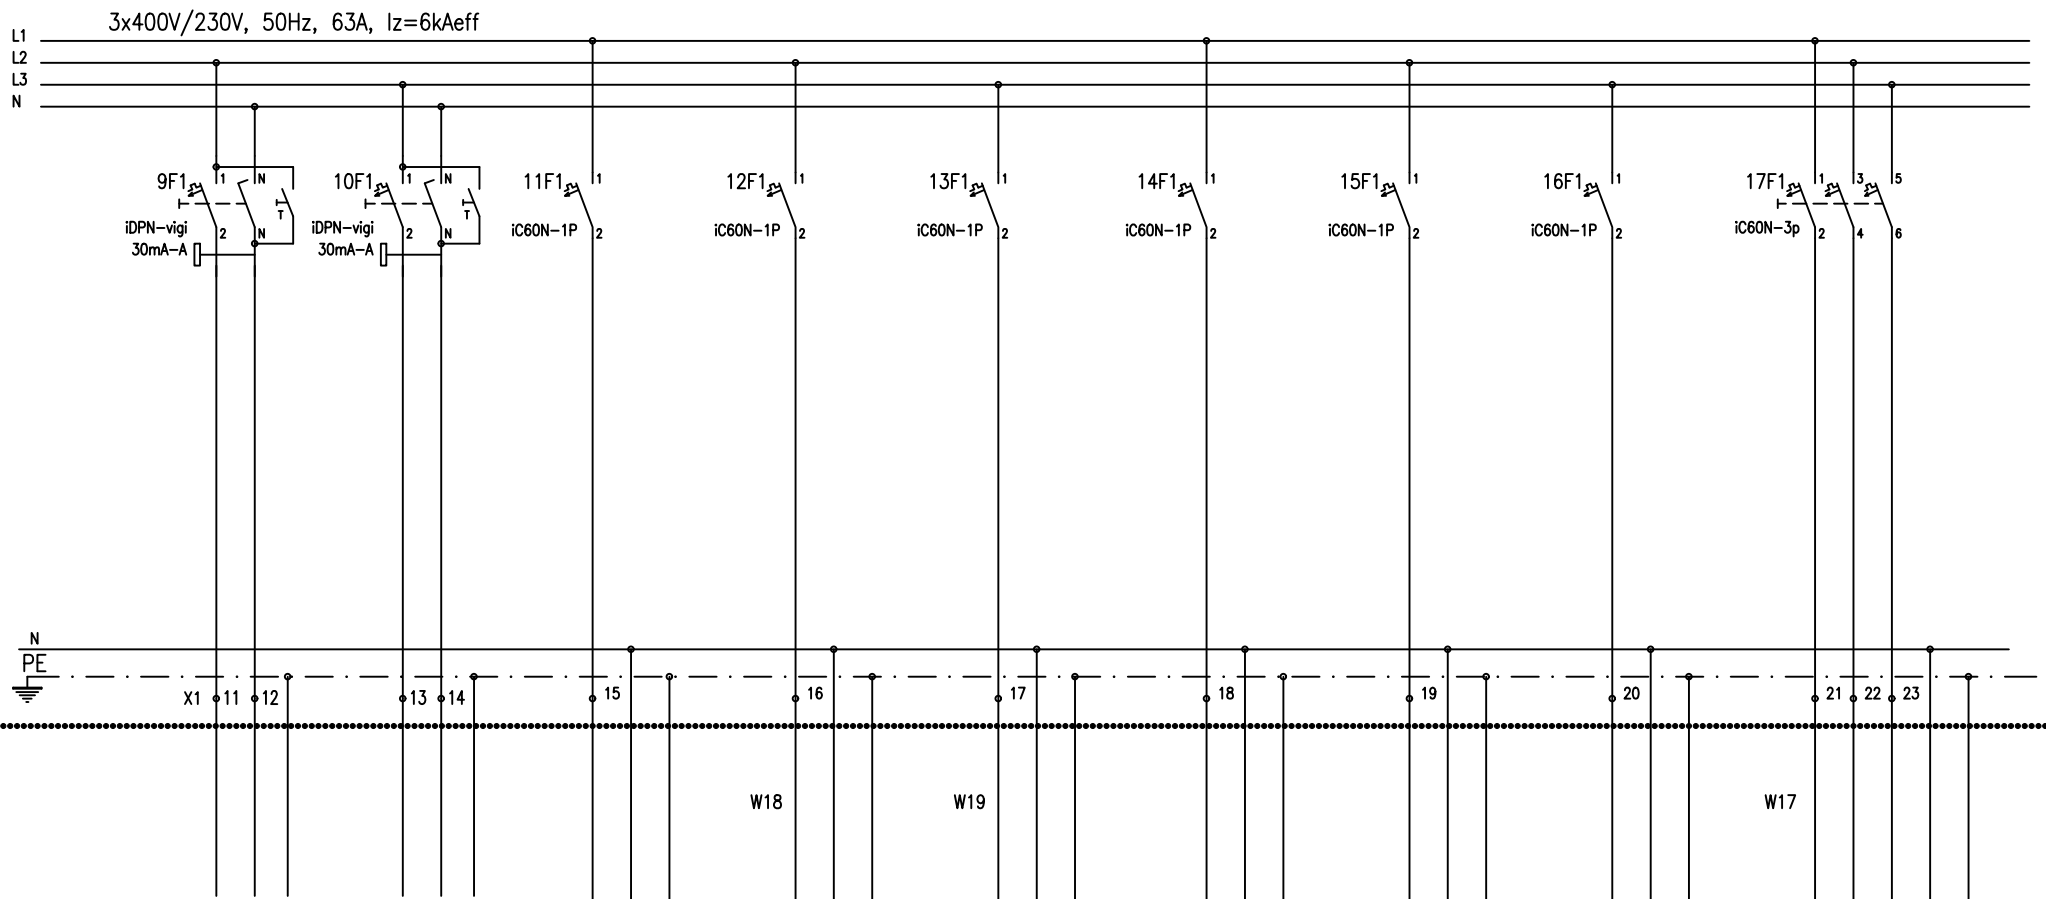

Feszültség: 3x400/230V, 50Hz
Érintésvédelem: Nullázás, TN-S

Áramkör/Abgangnr.	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Teljesítm./Leistung [kW]									
Áram/Strom [A]	C16	C16	C16	C16	C16	C16	C16	C16	C16
Kábel/Kabel [mm]	3x2,5 NYM-J	3x2,5 NYM-J	3x2,5 NYM-J	3x2,5 NYM-J	3x2,5 NYM-J				5x2,5 NYM-J
Műk.kábel/Steuer.kabel									
Áramváltó/Stromwandler									
Védelem/Schutz									
Áramúterv/Steuerplan									
Megnevezés Benennung	dug.aljzat gyengeáram	boiler	split	tartalék	sorompó be	tartalék	tartalék	tartalék	tolókapu

Tervező MP Major Projekt Kft 1139 Budapest, Pap Károly utca 20. tel: +36-30-9248-301	Építető Metrans Szeged Kft 1211 Budapest, Salak utca 1-39.	Tárgy Metrans Szeged logisztikai telephely 6791 Szeged, Hrsz.: 01416/7 EP1 porta elosztó	Rev Tervező Major Péter V-01-7612 Lépték Dátum 2025.07.16.	Msz: 21133 Rajzszám V-109	Lap 3/3
---	--	---	---	---------------------------------	------------