

Metrans Szeged logisztikai telephely
6791 Szeged, Hrsz.: 01416/7

EL1 konténerjavító elosztó

Vezeték érszínek

betáplálás 400/230V AC: fekete
vezérlés 230VAC: piros
nullavezető: világoskék
védővezető: zöld/sárga
pot.mentes kontaktus: narancs

Műszaki adatok

Gyűjtősin névleges áram: 160A
rövidzárlati áram – Ik: 10 kA
din. határáram – Ip: 24 kA

Elosztó típus: Kapcsolószekrény alappal, hátlappal, Schneider NSYSCRN
Védettség: IP66
Betáplálás: alul
Leágazás: alul
Felületkiképzés: szín RAL7032
részlettervek: elosztó gyártó által
Felállítás: falra szerelt
Berendezés elrendezése: gyártó által
Berendezés szerelése: szerelőkeretes, maszkolt


Megjegyzés:

Elosztó szekrény rajztartó zsebbel, zárral

Tartalék hely min 20%

Feszültség: 3x400/230V, 50Hz
Érintésvédelem: TN-S

Tervező MP Major Projekt Kft 1139 Budapest, Pap Károly utca 20. tel: +36-30-9248-301	Építető Metrans Szeged Kft 1211 Budapest, Salak utca 1-39.	Tárgy Metrans Szeged logisztikai telephely 6791 Szeged, Hrsz.: 01416/7 EL1 konténerjavító elosztó	Rev		Msz: 21133	Rajzszám	Lap 2/1
			Tervező	Dátum			
			Major Péter	V-01-7612		V-105	
			Lépték	2025.07.16.			

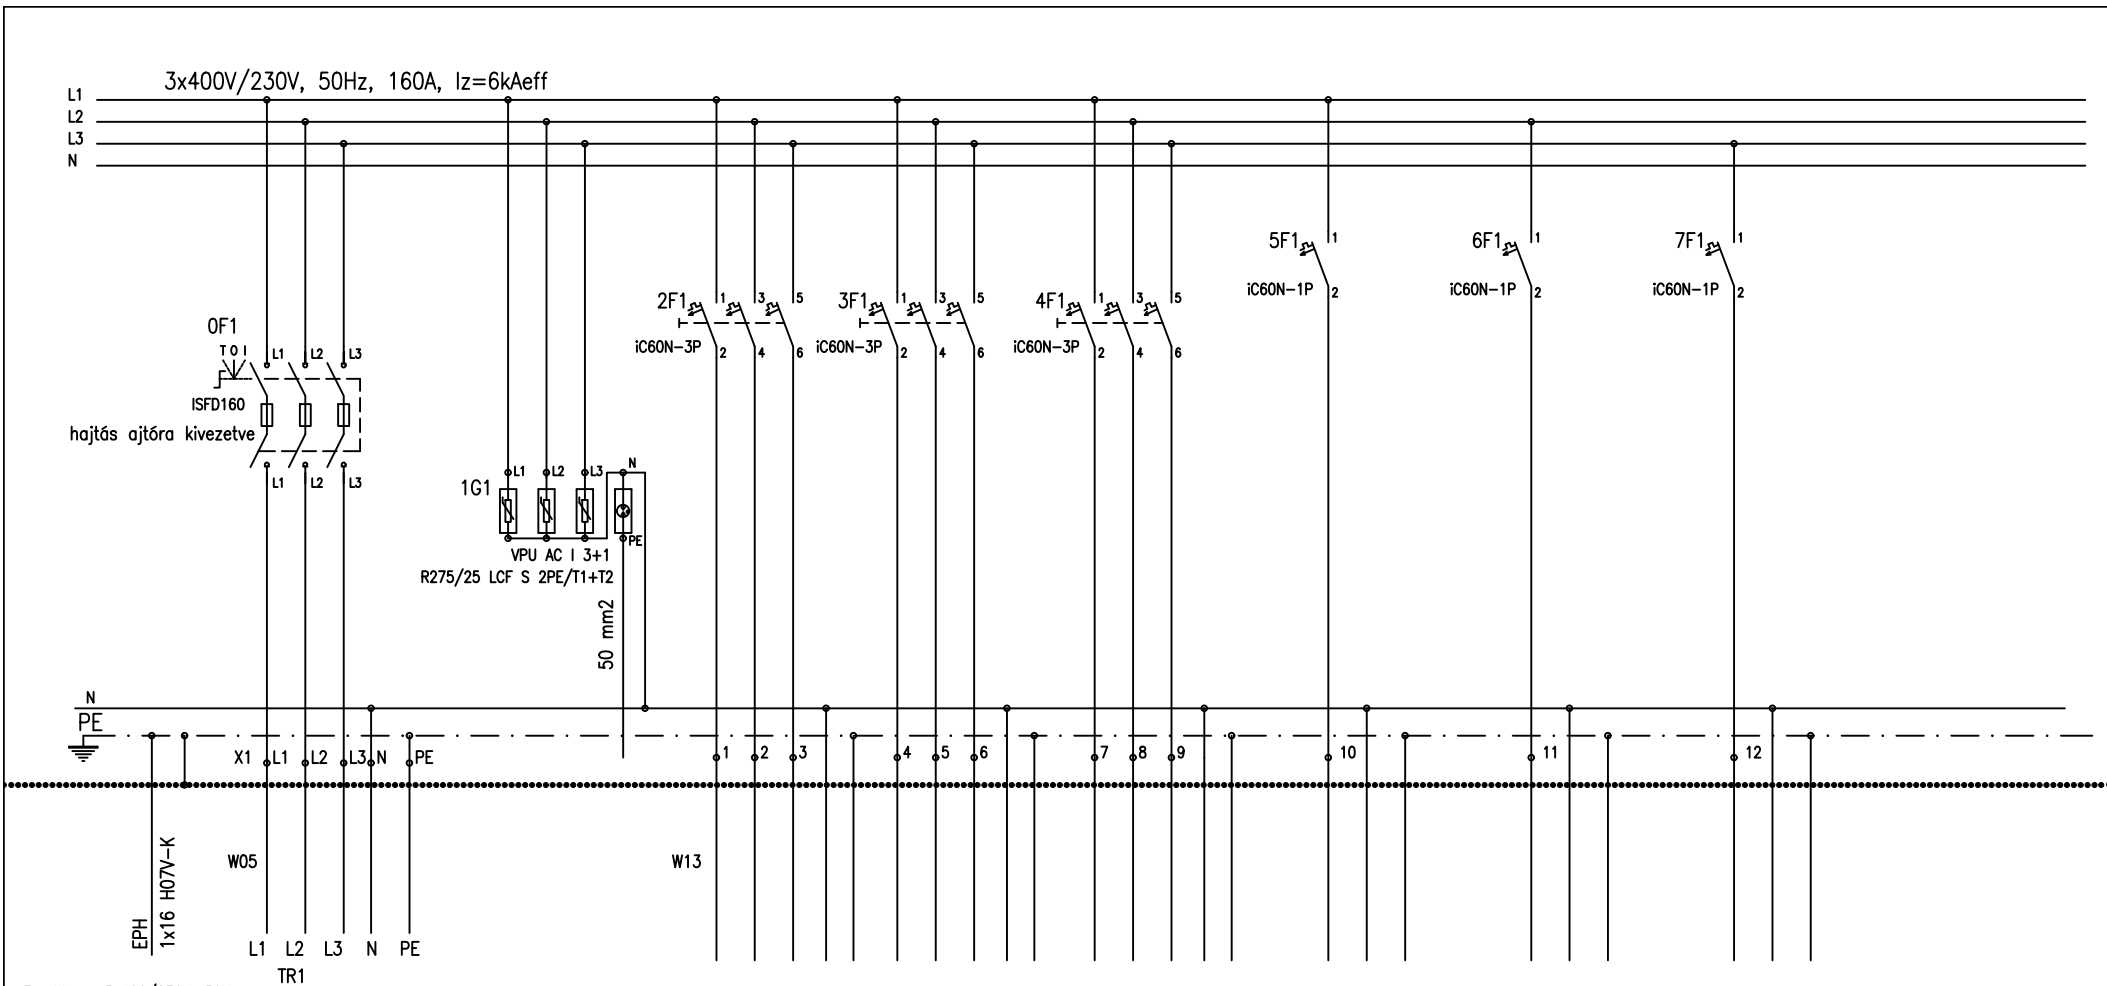

Feszültség: 3x400/230V, 50Hz									
Érintésvédelem: Nullázás, TN-S									
Áramkör/Abgangnr.	0		2	3	4	5	6	7	
Teljesítm./Leistung [kW]	60								
Áram/Strom [A]	(160)		C40	C63	C63	C13	C16	C16	
Kábel/Kabel [mm]	4x150/35 AYCWY		5x16 NYY-J	5x16 NYY-J	5x16 NYY-J	3x1,5 NYM-J			
Műk.kábel/Steuer.kabel									
Áramváltó/Stromwandler									
Védelem/Schutz									
Áramúterv/Steuerplan									
Megnevezés Benennung	Betáplálás		EP1 porta	DT dugaszoló tábla	DT dugaszoló tábla	világítás	tartalék	tartalék	
Tervező MP Major Projekt Kft 1139 Budapest, Pap Károly utca 20. tel: +36-30-9248-301	Építető Metrans Szeged Kft 1211 Budapest, Salak utca 1-39.	Tárgy Metrans Szeged logisztikai telephely 6791 Szeged, Hrsz.: 01416/7 EL1 konténerjavító elosztó				Rev Tervező Major Péter V-01-7612 Lépték Dátum 2025.07.16.	Msz: 21133 Rajzsorszám V-105 Lap 2/2		