

Metrans Szeged logisztikai telephely
6791 Szeged, Hrsz.: 01416/7

ET1 töltőhely elosztó

Vezeték érszínek

betáplálás 400/230V AC: fekete
vezérlés 230VAC: piros
nullavezető: világoskék
védővezető: zöld/sárga
pot.mentes kontaktus: narancs

Műszaki adatok

Gyűjtősin névleges áram: 63A
rövidzárlati áram – Ik: 6 kA
din. határáram – Ip: 14,4 kA

Elosztó típus: Kapcsolószekrény alapkerettel, hátlappal, Schneider NSYSCRN
Védettség: IP66
Betáplálás: alul
Leágazás: alul
Felületkiképzés: szín RAL7032
részlettervek: elosztó gyártó által
Felállítás: szabadtéren lábra, 60 cm kiemeléssel
Berendezés elrendezése: gyártó által
Berendezés szerelése: szerelőkeretes, maszkolt


Megjegyzés:

Elosztó szekrény rajztartó zsebbel, zárral

Tartalék hely min 20%

Feszültség: 3x400/230V, 50Hz
Érintésvédelem: TN-S

Tervező	Építető	Tárgy	Rev	Msz:
MP Major Projekt Kft	Metrans Szeged Kft	Metrans Szeged logisztikai telephely		21133
1139 Budapest, Pap Károly utca 20.	1211 Budapest, Salak utca 1–39.	6791 Szeged, Hrsz.: 01416/7	Tervező Major Péter V-01-7612	Rajzszám
tel: +36-30-9248-301		ET1 töltőhely elosztó	Lépték	V-111
			Dátum	Lap
			2025.07.16.	2/1

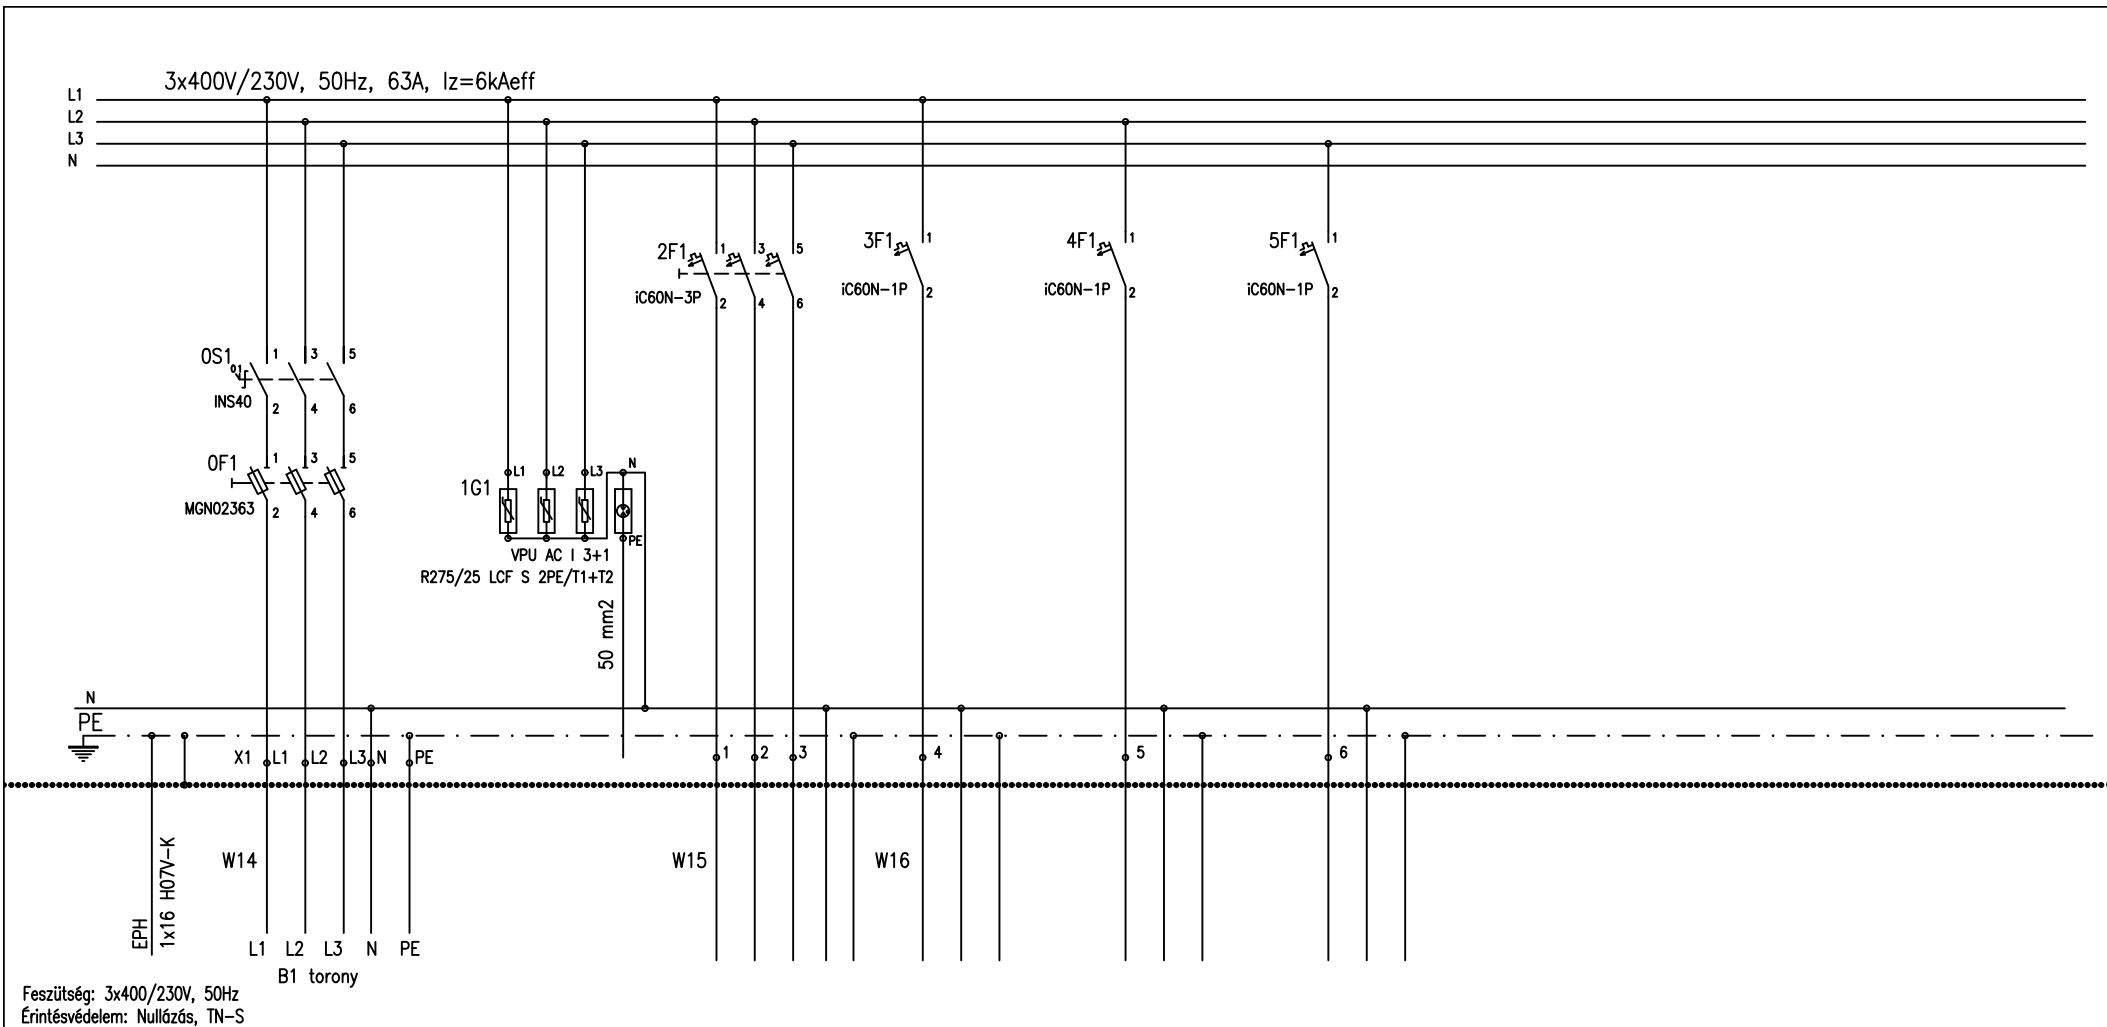

Áramkör/Abgangnr.	0	2	3	4	5			
Teljesítm./Leistung [kW]	10							
Áram/Strom [A]	(25)	C20	C16	C16	C16			
Kábel/Kabel [mm]	5x6 NYY-J	5x4 NYM-J	3x4 NYM-J					
Műk.kábel/Steuer.kabel								
Áramváltó/Stromwandler								
Védelem/Schutz								
Áramúterv/Steuerplan								
Megnevezés Benennung	Betáplálás	töltőállomás	hídmérleg	tartalék	tartalék			

Tervező MP Major Projekt Kft 1139 Budapest, Pap Károly utca 20. tel: +36-30-9248-301	Építető Metrans Szeged Kft 1211 Budapest, Salak utca 1-39.	Tárgy Metrans Szeged logisztikai telephely 6791 Szeged, Hrsz.: 01416/7 ET1 töltőhely elosztó	Rev Tervező Major Péter V-01-7612 Lépték Dátum 2025.07.16.	Msz: 21133 Rajzsorszám V-111	Lap 2/2
---	--	---	---	------------------------------------	------------